


自動車用エアバックECU I/Oコネクタとして小型化を実現。

各種の極数展開・採用の実績があり、車両にあったタイプの選択が可能です。

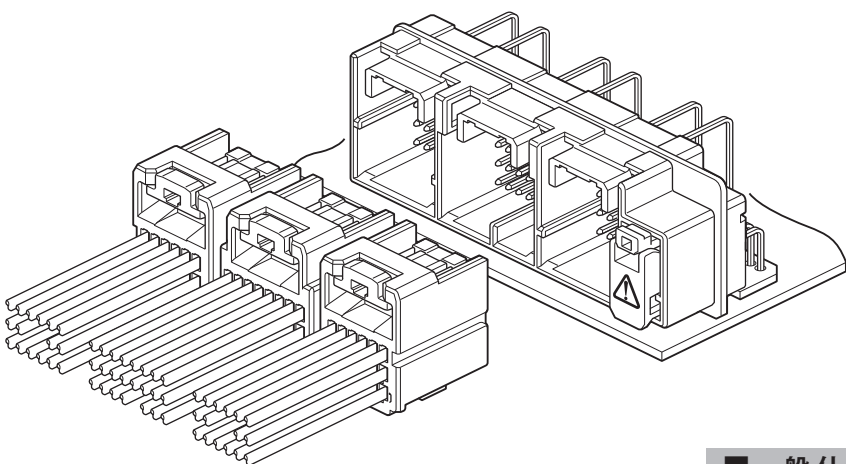

### ■特長

#### ●半嵌合検知機構

組立てラインでの誤嵌合・嵌合ミスにCPA端子により電気的に検知できます。

#### ●端子構造

接触部を1ピース構造のボックスで保護することにより、ハーネス加工時の接触部変形を防止する形状としました。


### ■一般仕様

- 定格電流 : 5A AC・DC (0.5mm<sup>2</sup>使用時・単極)
- 定格電圧 : 50V AC・DC
- 使用温度範囲 : -40℃～+105℃ (通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗 : 初期 / 8mΩ以下  
環境試験後 / 16mΩ以下
- 絶縁抵抗 : 100MΩ以上
- 耐電圧 : DC100V・1分間
- 適用電線範囲 : AVSS / CAVS  
0.64ターミナル S: 0.3mm<sup>2</sup>～0.5mm<sup>2</sup>  
CHFUS  
0.64ターミナル SSS/SS: 0.13mm<sup>2</sup>～0.35mm<sup>2</sup>


※ELV / RoHS対応品を掲載しています。  
※詳細は弊社までお問い合わせください。

## マスターミナル

### ●0.64マスターミナル SSS/SS

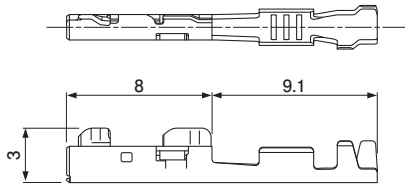

### ●0.64マスターミナル S

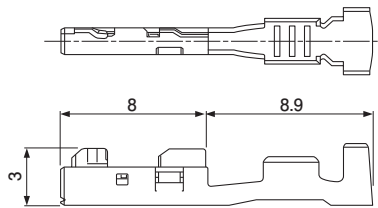

端子種類	形番	適用電線範囲		個数/ リール
		導体 (mm <sup>2</sup> )	被覆外径 (mm)	
*0.64 SSS	①SNAC3-A001T-M0.64	0.13	0.85	6,000
*0.64 SS	②SNAC3-A011T-M0.64	0.22~0.35	0.95~1.10	5,000
0.64 S	①SNAC3-A021T-M0.64	0.3~0.5	1.4~1.8	5,000
	②SNAC3-A021GI-M0.64-1			
	③SNAC3-A021GF-M0.64-1			


#### 材質・表面処理

- ①銅合金・すずめっき (リフロー処理)
- ②銅合金・ニッケル下地付 オス接触部/すずめっき (リフロー処理)  
ショートターミナル接触部/金めっき
- ③銅合金・ニッケル下地付 オス接触部/金めっき  
ショートターミナル接触部/金めっき


(注) \*本部品とのご使用については弊社までお問い合わせください。

## メスコネクタ

### ●8極

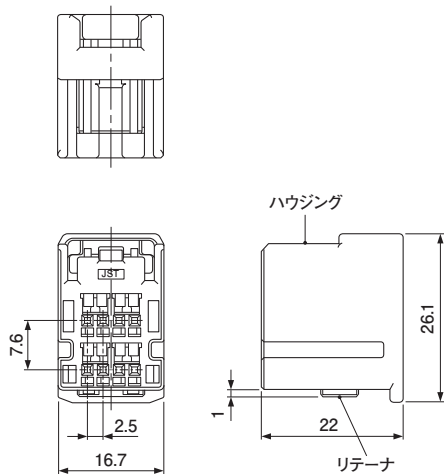


### ●16極

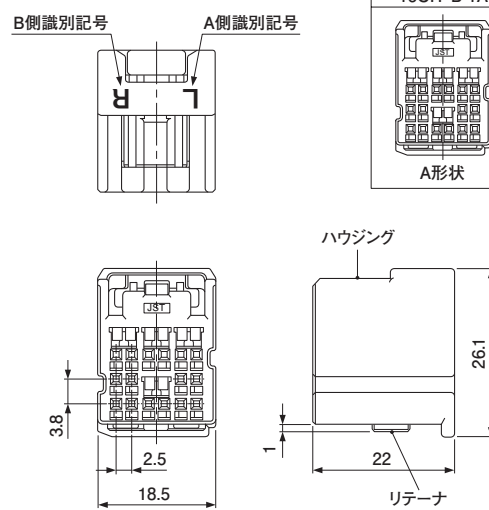

形番	
16CIT-B-1A	16CIT-B-2A
A形状	B形状

### ●23極

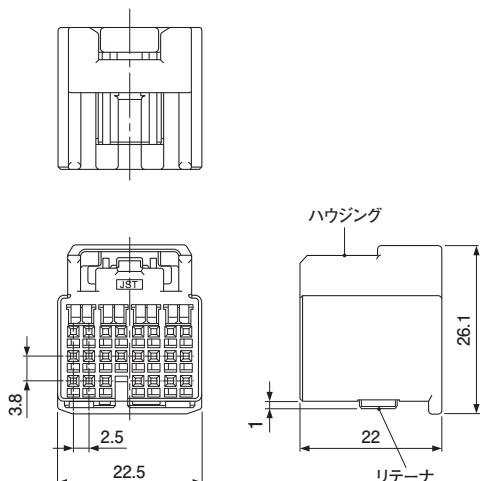


極数	形番	個数/箱
8	08CIT-B-1A	84
16	16CIT-B-1A	72
	16CIT-B-2A	72
23	23CIT-B-1A	60

#### 材質・表面処理

- ハウジング : PBT・黄
- ロックハウジング : ガラス入りPBT・黄
- ショートターミナル: 銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき
- CPAターミナル : 銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき
- リテーナ : PBT・ナチュラル (白)

# CIT CONNECTOR


## オスコネクタ

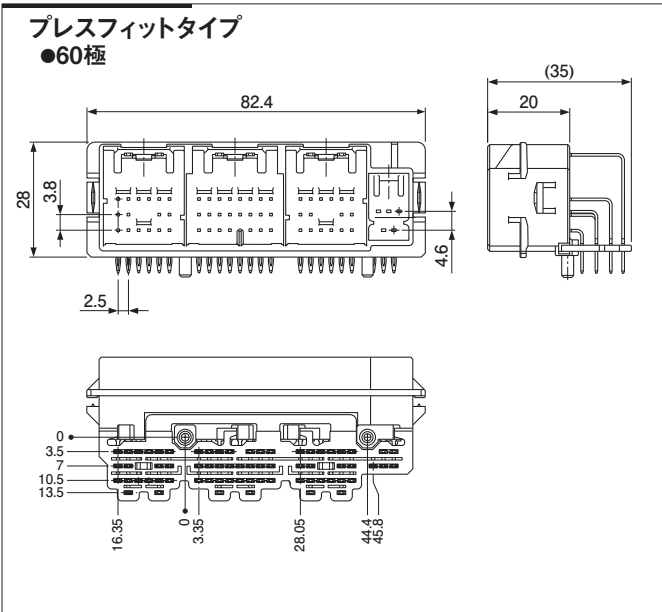

## プレスフィットタイプ

極数	形番	個数/箱
60	S60B-CITYTP-P-04B	60
材質・表面処理		
0.64ピン(S・M)	りん青銅・ニッケル下地付すずめっき(リフロー処理)	
0.64ピン(L)	りん青銅・ニッケル下地付 接触部/金めっき プレスフィット部/すずめっき(リフロー処理)	
1.0ピン(S・M)	りん青銅・ニッケル下地付すずめっき(リフロー処理)	
CPAピン	りん青銅・ニッケル下地付 接触部/金めっき プレスフィット部/すずめっき(リフロー処理)	
ハウジング	ガラス入り PBT・黄	
タインプレート	ガラス入り PBT・ナチュラル(白)	
保護キャップ	PBT・黄	

## 基板レイアウト・組立レイアウト

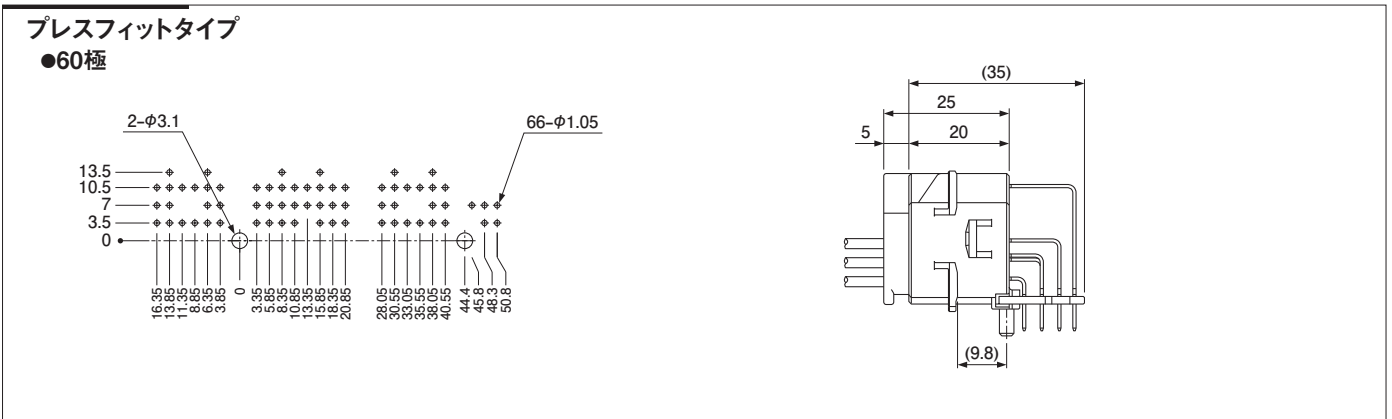

- 注1) 基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。  
 2) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。  
 上記記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

## 圧着機・アプリケーション・手動工具

連鎖状ターミナル	圧着機	アプリケーション本体 MKS-L		手動工具	適用電線
		ダイス	アプリケーション・ダイスセット		
SNAC3-A001T-M0.64	AP-K2N	MK/SNAC3-A001-064	APLMK SNAC3-A001-064	—	—
SNAC3-A011T-M0.64		MK/SNAC3-A011-064	APLMK SNAC3-A011-064	—	—
SNAC3-A021T-M0.64		MK/SNAC3-A021-064	APLMK SNAC3-A021-064	YRK-1003	AVSS0.5、CAVS0.5
SNAC3-A021GI-M0.64-1				—	—
SNAC3-A021GF-M0.64-1				—	—

注) 圧着加工に際し、弊社ダイス以外での圧着加工品については保証しかねますのでご注意ください。