


冷蔵庫、冷凍機、エアコンなどのコンプレッサー内に密封されたモータのリード線とクラスターピン(φ2.3mm)を接続する単極コネクタです。

コネクタは、りん青銅にすずめっき仕上げしたもので、安定した接続性能を維持する高信頼性のコネクタです。

■コンタクト

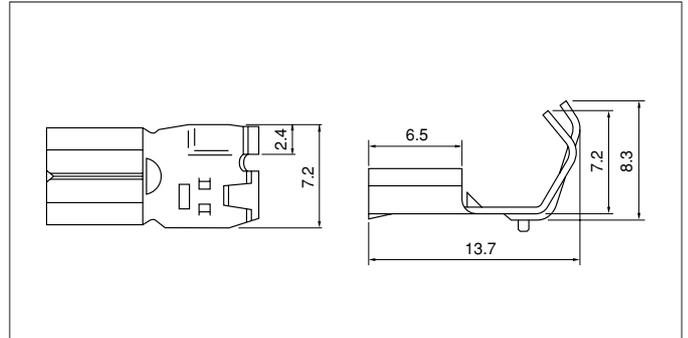

形番	適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数/ リール
	mm ²	AWG#		
SFO-41T-2.3	0.75 ~ 1.25	18 ~ 16	2.1 ~ 3.4	5,000

材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき

●RoHS対応品

■登録規格

:Recognized E60389

:Certified LR20812

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS対応品を掲載しています。

■圧着機・アプリケーション

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SFO-41T-2.3	AP-K2N	MKF-L-23	MK/SFO-41-23	APL SFO41-23
		—	—	—

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。