




FHJ CONNECTOR

0.5mmピッチ/プリント基板用コネクタ/FPC用・Non-ZIFタイプ

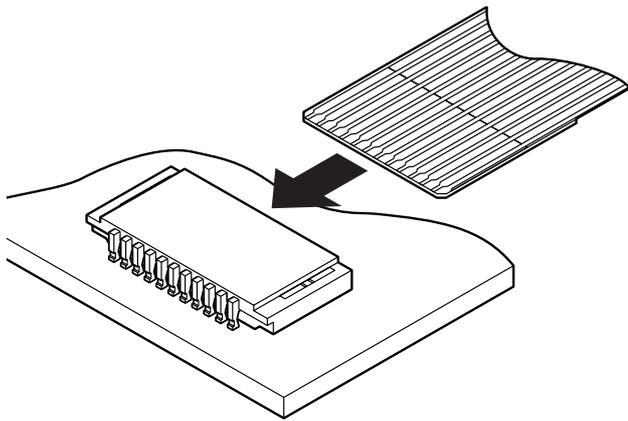

実装高さ1.2mmの薄型で省スペースを実現。標準FPC厚さ0.3mmに対応したNon-ZIFタイプのコネクタです。

- 実装表面を大幅に縮小
- 表面実装に最適な耐熱設計

登録規格

UL: Recognized E 60389

一般仕様


- 定格電流：0.5A AC・DC
- 定格電圧：50V AC・DC
- 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
- 接触抵抗：初期/40mΩ以下
環境試験後/20mΩ以下（初期からの変化量）
- 絶縁抵抗：500MΩ以上
- 耐電圧：AC 200V・1分間
- 適用FPC：導体ピッチ/0.5mm
導体幅/0.35mm
接触部厚さ/0.3±0.05mm

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト(製品情報ページの技術資料末項)に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS2 対応品を掲載しています。


基板レイアウト・組立レイアウト

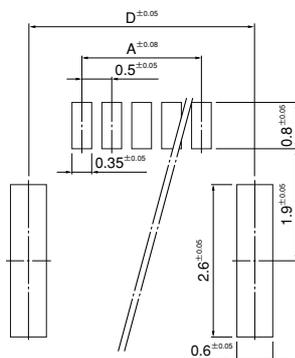

注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。

注2) 基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.08で累積しないこと。
上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

コネクタ

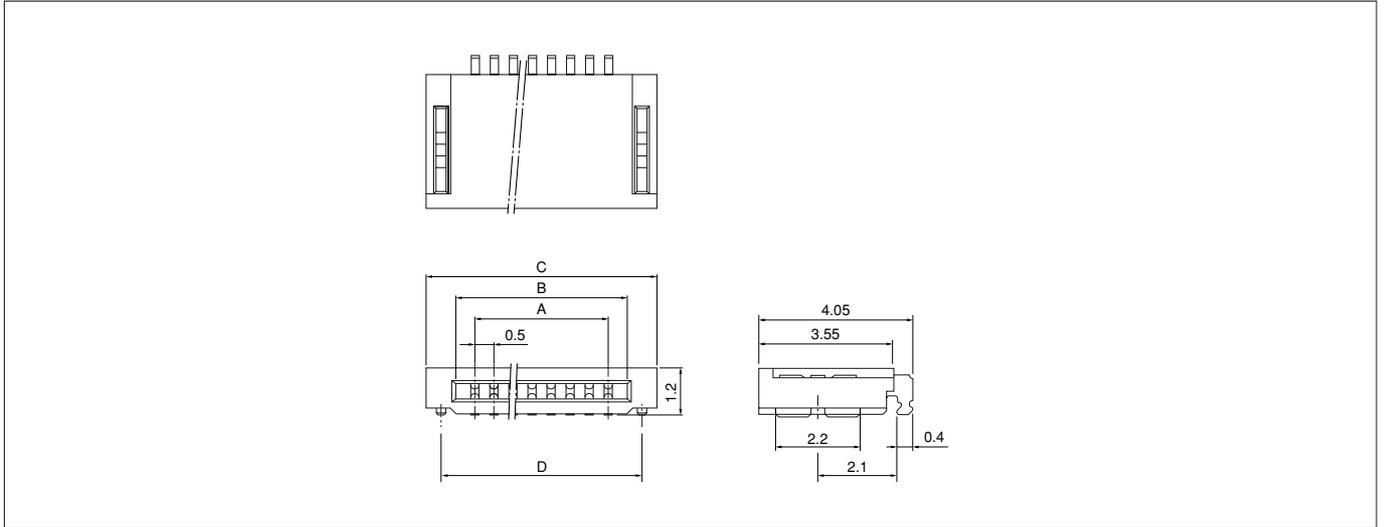

金めっき品

極数	形番	寸法 (mm)				個数/ リール
		A	B	C	D	
4	04FHJ-SM1-GAN-TB	1.5	2.5	4.1	3.3	4,000
5	05FHJ-SM1-GAN-TB	2.0	3.0	4.6	3.8	4,000
6	06FHJ-SM1-GAN-TB	2.5	3.5	5.1	4.3	4,000
7	07FHJ-SM1-GAN-TB	3.0	4.0	5.6	4.8	4,000
8	08FHJ-SM1-GAN-TB	3.5	4.5	6.1	5.3	4,000
9	09FHJ-SM1-GAN-TB	4.0	5.0	6.6	5.8	4,000
10	10FHJ-SM1-GAN-TB	4.5	5.5	7.1	6.3	4,000
11	11FHJ-SM1-GAN-TB	5.0	6.0	7.6	6.8	4,000
12	12FHJ-SM1-GAN-TB	5.5	6.5	8.1	7.3	4,000
13	13FHJ-SM1-GAN-TB	6.0	7.0	8.6	7.8	4,000
14	14FHJ-SM1-GAN-TB	6.5	7.5	9.1	8.3	4,000
16	16FHJ-SM1-GAN-TB	7.5	8.5	10.1	9.3	4,000
18	18FHJ-SM1-GAN-TB	8.5	9.5	11.1	10.3	4,000
20	20FHJ-SM1-GAN-TB	9.5	10.5	12.1	11.3	4,000
21	21FHJ-SM1-GAN-TB	10.0	11.0	12.6	11.8	4,000
24	24FHJ-SM1-GAN-TB	11.5	12.5	14.1	13.3	4,000

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付き金めっき（ニッケルストライプ付）
ハウジング：耐熱性樹脂・UL94V-0、ナチュラル
補強タブ：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

すずめっき品

極数	形番	寸法 (mm)				個数/ リール
		A	B	C	D	
4	04FHJ-SM1-TB	1.5	2.5	4.1	3.3	4,000
5	05FHJ-SM1-TB	2.0	3.0	4.6	3.8	4,000
6	06FHJ-SM1-TB	2.5	3.5	5.1	4.3	4,000
7	07FHJ-SM1-TB	3.0	4.0	5.6	4.8	4,000
8	08FHJ-SM1-TB	3.5	4.5	6.1	5.3	4,000
9	09FHJ-SM1-TB	4.0	5.0	6.6	5.8	4,000
10	10FHJ-SM1-TB	4.5	5.5	7.1	6.3	4,000
11	11FHJ-SM1-TB	5.0	6.0	7.6	6.8	4,000
12	12FHJ-SM1-TB	5.5	6.5	8.1	7.3	4,000
13	13FHJ-SM1-TB	6.0	7.0	8.6	7.8	4,000
14	14FHJ-SM1-TB	6.5	7.5	9.1	8.3	4,000
16	16FHJ-SM1-TB	7.5	8.5	10.1	9.3	4,000
18	18FHJ-SM1-TB	8.5	9.5	11.1	10.3	4,000
20	20FHJ-SM1-TB	9.5	10.5	12.1	11.3	4,000
21	21FHJ-SM1-TB	10.0	11.0	12.6	11.8	4,000
24	24FHJ-SM1-TB	11.5	12.5	14.1	13.3	4,000

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ハウジング：LCP・UL94V-0
補強タブ：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

FPCリード部寸法

