



# ヒータ線用 SPLICE

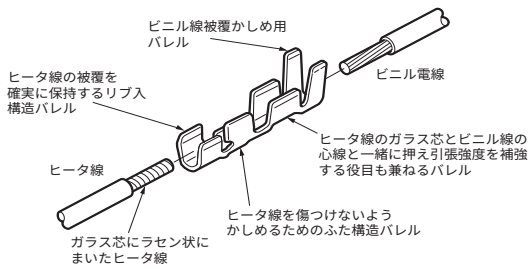

冷蔵庫、冷凍ケースなどの霜取り用ヒータ線（心線をラセン状に巻いたもの）とビニル電線との接続に用いる接続子です。

ヒータ線を傷つけない、切断しないようにふた構造のパレルを採用しており、信頼性の高い安定した接続ができます。このほかに、ヒータ線用接続子として各種準備していますのでお問い合わせください。

形番	適用電線範囲mm <sup>2</sup> (参考)	表面処理	個数/リール
SHC-21-001	ヒータ線+ビニル電線 (被覆小) (0.3~0.75)	—	5,000
SHC-21T-001		すずめっき	
SHC-21-002	ヒータ線+ビニル電線 (被覆大) (0.3~0.75)	—	
SHC-21T-002		すずめっき	

## 材質

黄銅

## ●RoHS2 対応品

注) この接続子を使用するときには、あらかじめ使用する電線での性能確認を必要としますのでお問い合わせください。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SHC-21(T)-001	AP-K2N	MKS-L-HC	MK/SHC-21-001/002	APLMK SHC21-001/002
SHC-21(T)-002		—	—	—

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料末項）に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS2 対応品を掲載しています。