



SCRT CONNECTOR

SIMカード用 トレイタイプ

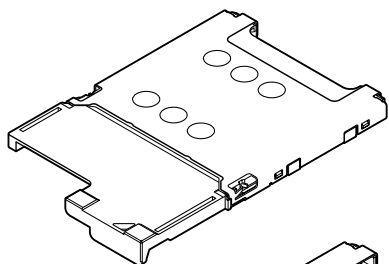

リバースタイプ

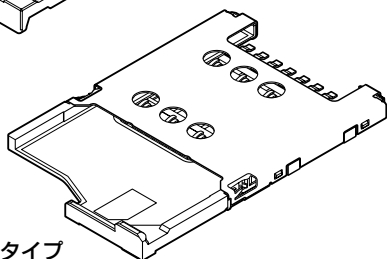

ノーマルタイプ


携帯電話で使用されるSIMカード及びMini B-CASカード用のトレイタイプコネクタ。柔軟な樹脂トレイを採用した高さ1.45mmの低背仕様。

- 標準的な6ピン仕様以外に8ピン仕様にも対応
- ノーマルタイプ・リバースタイプに対応
- 2点接点構造採用

■一般仕様

- 定格電流：0.7A AC・DC
 - 定格電圧：30V AC・DC
 - 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
 - 接触抵抗：初期／80mΩ以下
環境試験後／80mΩ以下（初期からの変化量）
 - 絶縁抵抗：500MΩ以上
 - 耐電圧：初期／AC 500V・1分間
湿度試験後／AC 300V・1分間
 - 適用カード：Plug-in UICCカード
- ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。

■コネクタ

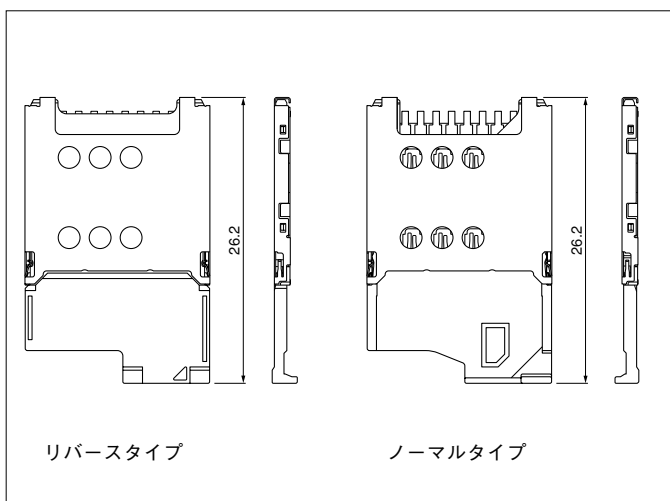

リバースタイプ

ノーマルタイプ


タイプ		形番	個数
ノーマル	エンボス品	SCRT-6NS-1K-03-ETB(HF)	1,500
	トレイ品	SCRT-NTH-1K-SH-R(HF)	300
リバース	エンボス品	SCRT-6RS-1K-03-ETB(HF)	1,500
	トレイ品	SCRT-RTH-1K-SH-R(HF)	300

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金めっき
ハウジング：耐熱性樹脂・ブラック
シェル：ステンレス・ニッケル下地付金めっき
トレイ：樹脂・ブラック

●RoHS対応品

●上記製品はエンボステーブ供給品です。

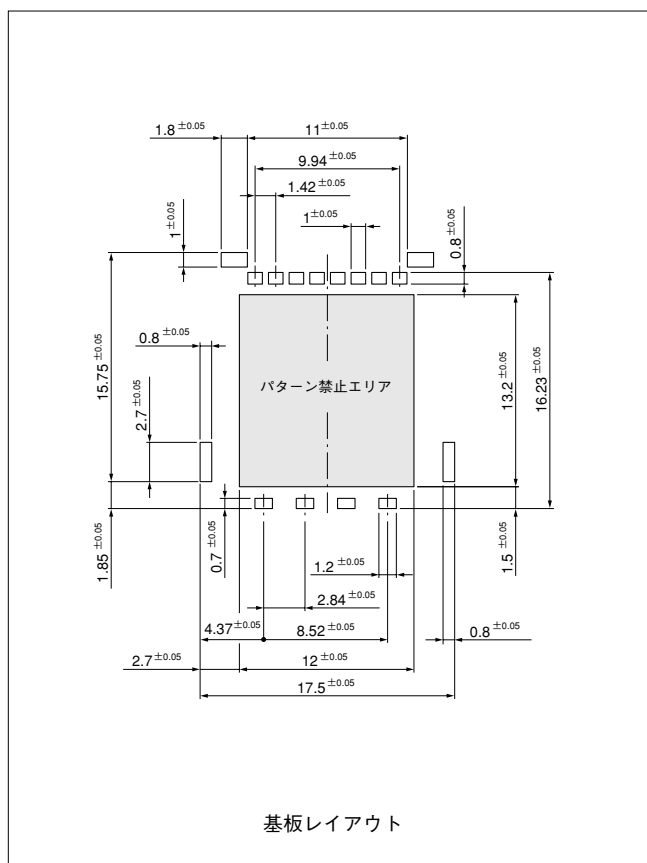

基板レイアウト