


絶縁被覆付圧着端子


■ 絶縁付タブ・オン接続子



TYPE I




TYPE II




TYPE III

 E70188
LISTED

CSA LR20812

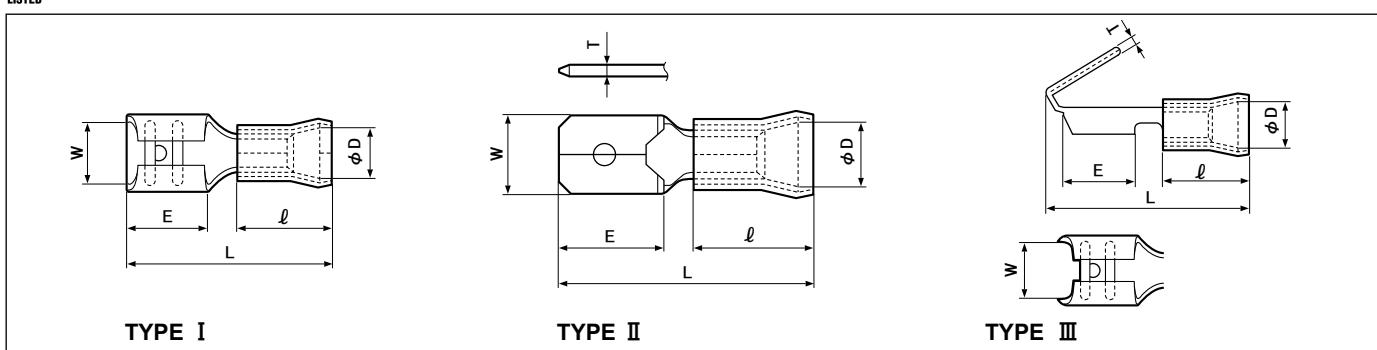

■ 適用タブ

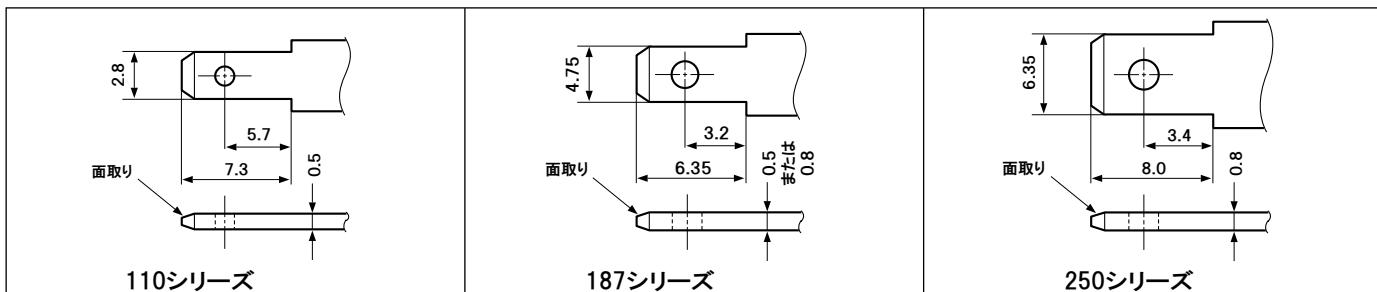

形 番		規 格	寸 法(mm)						標準色	適用電線範囲 燃線(mm ²)	適用 壓 着 工 具			1箱 入数 (個)	
			W	L	E	T	øD(min)	ℓ			手 動	空 气 式	油 式		
TYPE I	250 シリ ーズ	FVDHDF1.25-250B	6.8	20.5	8.0	—	3.5	9.5	0.8	赤	1.0~1.65	YNT-2216	YA-1 YA-2 YAT-1A	BCT-0555L	1,000 500
		FVDHDF2-250B					4.3			青	1.65~2.63	YNT-1614			
		FVDHDF5.5-250B					6.2	13.5		黄	2.63~6.64	YNT-1210S			
TYPE II	250 シリ ーズ	FVDDM1.25-250	6.3	20.5	8.0	0.8	3.5	9.5	—	赤	1.0~1.65	YNT-2216	YAT-2A YAD-1A YAD-2A	BCT-0555L	1,000 500
		FVDDM2-250					4.3			青	1.65~2.63	YNT-1614			
		FVDDM5.5-250					6.2	13.5		黄	2.63~6.64	YNT-1210S			
TYPE III		FVDDFM2-250A	6.8	22.0	7.8	0.8	4.3	9.5	0.8	青	1.65~2.63	YNT-1614	YAT-4A YAD-4A	BCT-0555L	500

注1) 端子の材質は黄銅です。 注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

注1) 端子の材質はりん青銅です。 注2) UL、CSA登録品の適用電線範囲はAWG #22のみです。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。