
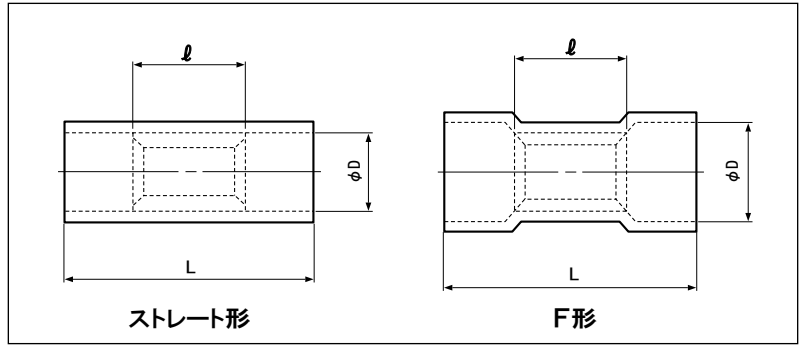


■ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

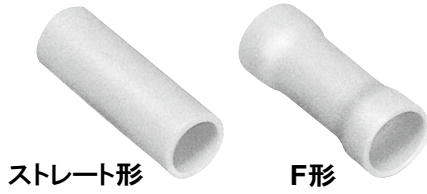

UL E42024 LISTED

SP LR20812



形番	規格	寸法(mm)			標準色	適用電線範囲 (mm ²)	適用圧着工具			1箱入数 (個)	
		φD	L	ℓ			手動	空気圧式	油圧式		
ストレート形	VP-1.25		3.2	16.0	8.0	赤 ※0.25~1.65	YNT-2216	YA-1, YA-2, YAT-1A, YAT-2A, YAD-1A YAD-2A, YAT-4A, YAD-4A, YA-4	BCT-0514L	1,000	
	VP-2		3.9				青 1.04~2.63				YNT-1614
	VP-5.5		5.4				20.5				8.5
F形	FVP-1.25		4.0	16.0	8.0	赤 ※0.25~1.65	YNT-2216	YA-1, YA-2, YAT-1A, YAT-2A, YAD-1A YAD-2A, YAT-4A, YAD-4A, YA-4	BCT-0514L	1,000	
	FVP-2		4.5				青 1.04~2.63				YNT-1614
	FVP-5.5		6.8				20.5				8.5

注1) ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。

注2) 適用電線は断面積合計を示します。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■ナイロン絶縁付重ね合わせ形接続子

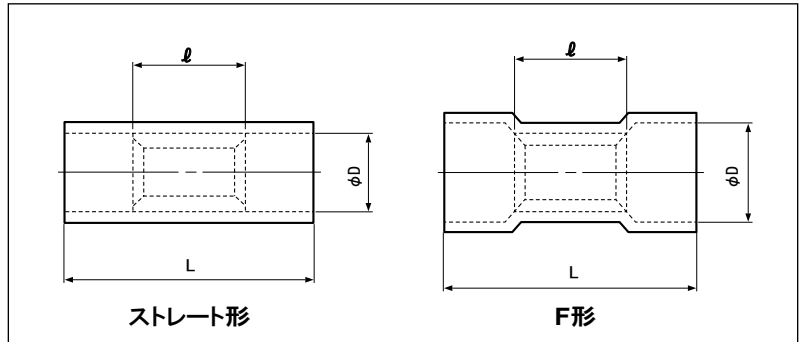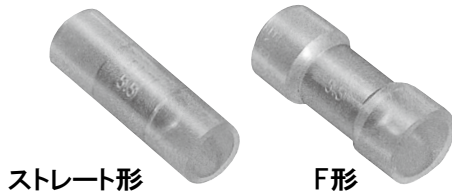

UL E42024 LISTED

SP LR20812

形番	規格	寸法(mm)			標準色	適用電線範囲 (mm ²)	適用圧着工具			1箱入数 (個)	
		φD	L	ℓ			手動	空気圧式	油圧式		
ストレート形	NP-1.25		3.2	16.0	8.0	赤 ※0.25~1.65	YNT-2216	YA-1, YA-2, YAT-1A, YAT-2A, YAD-1A YAD-2A, YAT-4A, YAD-4A, YA-4	BCT-0514L	500	
	NP-2		3.9				青 1.04~2.63			YNT-1614	1,000
F形	FNP-1.25		4.0	16.0	8.0	赤 ※0.25~1.65	YNT-2216	YA-1, YA-2, YAT-1A, YAT-2A, YAD-1A YAD-2A, YAT-4A, YAD-4A, YA-4	BCT-0514L	500	
	FNP-2		4.5				青 1.04~2.63			YNT-1614	1,000
	FNP-5.5		6.8				20.5			8.5	黄 2.63~6.64

注1) ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。

注2) 適用電線は断面積合計を示します。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

● ナイロンは吸湿性がありますので保管等にご注意ください。