



ボタン CONTACT

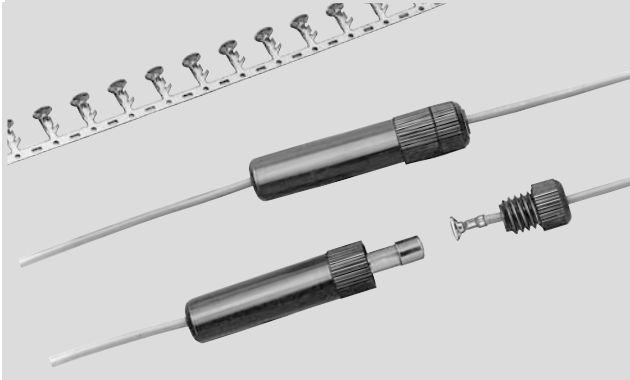


ランプソケットやヒューズホルダに組み込む接続部品であり、従来のはんだ付けタイプに比べて信頼性・作業性に優れ、自動車などに数多く使われています。


形状 A



形状 B



形状 C



形番	適用電線範囲			形状	表面処理	個数／リール
	mm ²	AWG#	被覆外径 (mm)			
SBT-31-001	0.5~0.85	20~18	2.1~3.0	A	—	7,500
SBT-31T-001				—		
SBT-31T-002				B	すずめっき	10,000
SBT-31T-003	C	すずめっき				

材 料

黄 銅

RoHS2 対応品

注) SBT-31(T)-003 は、SBT-31(T)-002 の先端部分に凹みを設け、ヒューズなどの相手方部品との接触面積を大きくしています。

圧着機・アプリケーション

コンタクト	圧着機	アプリケーション	アプリケーション・ダイスセット
SBT-31(T)-001	AP-K2N	MKS-L	APLMK SBT31-001
SBT-31(T)-002			APLMK SBT31-002
SBT-31(T)-003			

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料末項）に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※RoHS2 対応品を掲載しています。

※寸法の単位には mm を採用しています。

※詳細は弊社までお問い合わせください。