


FZA CONNECTOR

0.4mmピッチ / プリント基板用 / FPC用・Non-ZIFタイプ

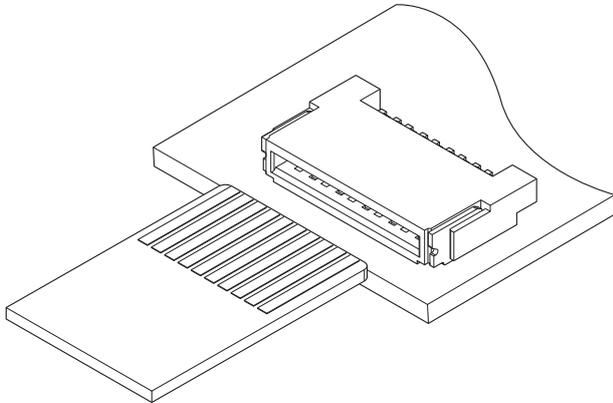

0.4mmピッチを採用し実装高さ1.0mm、
奥行き3.0mmの小型 Non-ZIF タイプコネクタ。

- ・上接点、下接点兼用構造

■一般仕様

- ・定格電流: 0.5A AC/DC
- ・定格電圧: 50V AC/DC
- ・使用温度範囲: -25°C ~ +85°C (通電時の温度上昇値を含む)
- ・接触抵抗: 初期 / 40mΩ以下
耐候性試験後 / 30mΩ以下 (初期からの変化量)
- ・絶縁抵抗: 50MΩ以上
- ・耐電圧: AC 200Vを1分間印加にて絶縁破壊なきこと
- ・適用 FPC: 導体ピッチ / 0.4mm
導体幅 / 0.25mm
接触部厚さ / 0.3 ± 0.03mm



※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト (製品情報ページの技術資料末項) に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※RoHS2 対応品を掲載しています。

※寸法の単位には mm を採用しています。


※詳細は弊社までお問い合わせください。

基板レイアウト・組立レイアウト

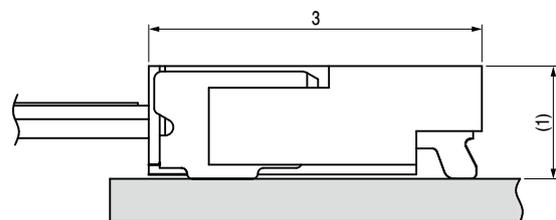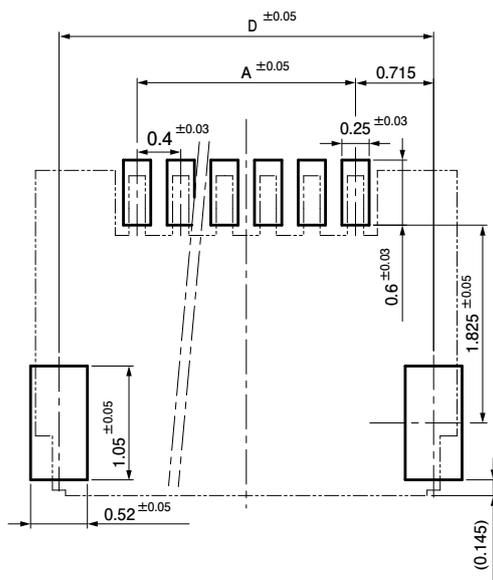

FZA CONNECTOR

コネクタ

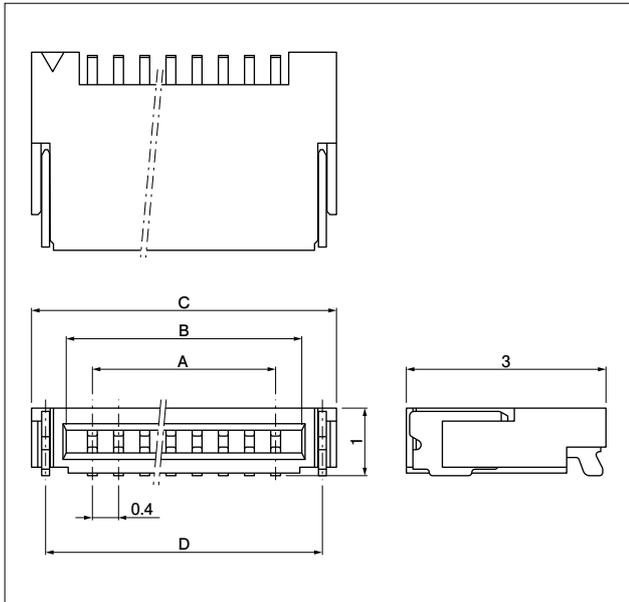

極数	形番	寸法 (mm)				個数/リール
		A	B	C	D	
4	04FZA-SM1-GAN-TB(HF)	1.2	2.0	3.0	2.63	7,000
5	05FZA-SM1-GAN-TB(HF)	1.6	2.4	3.4	3.03	7,000
6	06FZA-SM1-GAN-TB(HF)	2.0	2.8	3.8	3.43	7,000
7	07FZA-SM1-GAN-TB(HF)	2.4	3.2	4.2	3.83	7,000
8	08FZA-SM1-GAN-TB(HF)	2.8	3.6	4.6	4.23	7,000
10	10FZA-SM1-GAN-TB(HF)	3.6	4.4	5.4	5.03	7,000
12	12FZA-SM1-GAN-TB(HF)	4.4	5.2	6.2	5.83	7,000
13	13FZA-SM1-GAN-TB(HF)	4.8	5.6	6.6	6.23	7,000
14	14FZA-SM1-GAN-TB(HF)	5.2	6.0	7.0	6.63	7,000
16	16FZA-SM1-GAN-TB(HF)	6.0	6.8	7.8	7.43	7,000
18	18FZA-SM1-GAN-TB(HF)	6.8	7.6	8.6	8.23	7,000
20	20FZA-SM1-GAN-TB(HF)	7.6	8.4	9.4	9.03	7,000
22	22FZA-SM1-GAN-TB(HF)	8.4	9.2	10.2	9.83	7,000
24	24FZA-SM1-GAN-TB(HF)	9.2	10.0	11.0	10.63	7,000

材 料・表面処理等

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金めっき
 ハウジング：耐熱性樹脂・ブラック
 補強タブ：銅合金・すずめっき

本製品はエンボステーピング供給品です。

FPC リード部寸法

