


# FZC CONNECTOR

0.4mmピッチ／プリント基板用コネクタ／FPC用・Non-ZIFタイプ

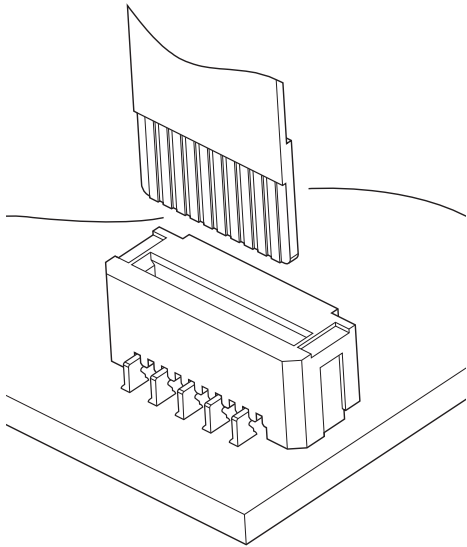

0.4mmピッチを採用したトップタイプで、実装高さ2.5mmの低背 Non-ZIF タイプコネクタ。

●奥行き 2.74mm の省スペース

## ■一般仕様



- 定格電流：0.5A AC・DC
- 定格電圧：50V AC・DC
- 使用温度範囲：-25°C～+85°C（通電時の温度上昇値を含む）
- 接触抵抗：初期／40mΩ以下  
環境試験後／30mΩ以下（初期からの変化量）
- 絶縁抵抗：500MΩ以上
- 耐電圧：AC 200V・1分間
- 適用 FPC：導体ピッチ／0.4mm  
導体幅／0.25mm  
接触部厚さ／0.3 ± 0.03mm

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料末項）に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。


※ RoHS2 対応品を掲載しています。

## ■基板レイアウト・組立レイアウト

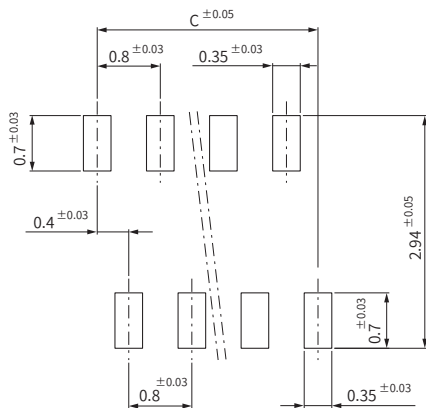

# FZC CONNECTOR

## コネクタ

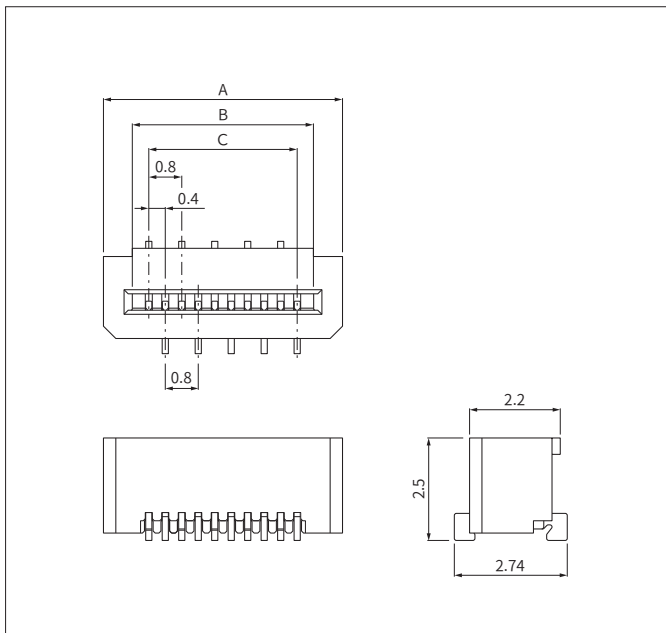

極数	形番	寸法 (mm)			個数／ リール
		A	B	C	
08	08FZC-SM1-GAN-TB(HF)	5.0	3.6	2.8	4,000
10	10FZC-SM1-GAN-TB(HF)	5.8	4.4	3.6	4,000
13	13FZC-SM1-GAN-TB(HF)	7.0	5.6	4.8	4,000
16	16FZC-SM1-GAN-TB(HF)	8.2	6.8	6.0	4,000
20	20FZC-SM1-GAN-TB(HF)	9.8	8.4	7.6	4,000

### 材質・表面処理

コンタクト: 銅合金・ニッケル下地付金めっき  
ハウジング: 耐熱性樹脂・ブラック

- RoHS2 対応品
- 上記製品はエンボステープ供給品です。

## FPC リード部寸法

