


KRファミリーシリーズ/KRW・KR・PHN・TR CONNECTOR

2.0mmピッチ／プリント基板用コネクタ/圧接・圧着タイプ

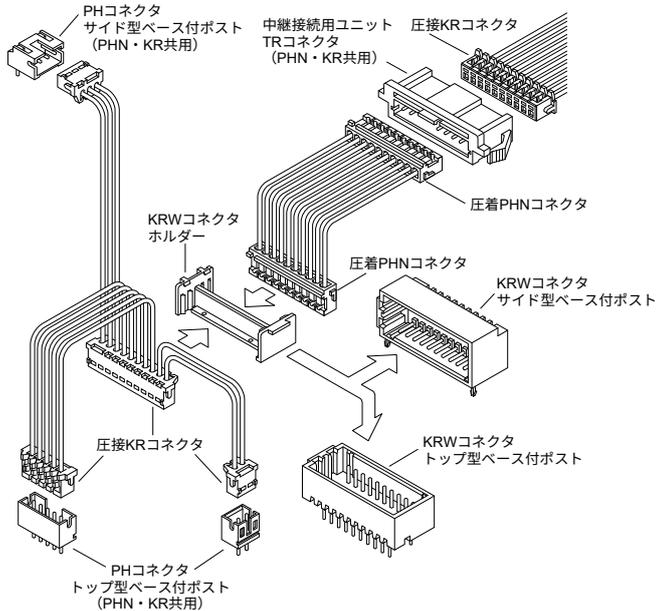

JSTのスタンダード製品であるKRコネクタを中核に自動圧接機によるマルチハーネスの圧接化、2列ソケットにするためのホルダーとこれに対応する2列ヘッダー及び中継接続用ヘッダー等により、複雑な形態のハーネスの高密度実装が可能になりました。

- マルチハーネスの圧接化
- 多彩なファミリー製品群
- コストダウン
- ノーマル配列とリバース配列

登録規格

- Ⓜ: Recognized E 60389
- Ⓢ: Certified LR 20812
- ⚠: R75087/PH、PHN コネクタ

一般仕様

項目	品名	KRWコネクタ	TR・TRWコネクタ
定格電流		1.0A AC・DC (AWG#26使用時)	
定格電圧		100V AC・DC	
使用温度範囲		-25°C~+85°C (通電時の温度上昇値を含む)	
接触抵抗		初期/10mΩ以下 環境試験後/20mΩ以下	
絶縁抵抗		1,000MΩ以上	
耐電圧		AC800V・1分間	
適合コネクタ		KRコネクタ、CRコネクタ、PHNコネクタ	
適合プリント基板厚さ		1.6mm	—
適合パネル厚さ		—	0.5mm~2.0mm


- ※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト(製品情報ページの技術資料末項)に記載のご使用上の注意事項を参照ください。
- ※詳細は弊社までお問い合わせください。
- ※RoHS2 対応品を掲載しています。

基板レイアウト・組立レイアウト


シングルベース付ポスト

< DIP タイプ >

トップ型

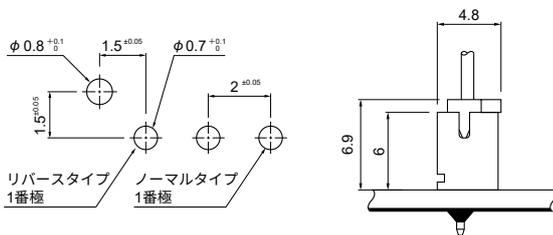


サイド型

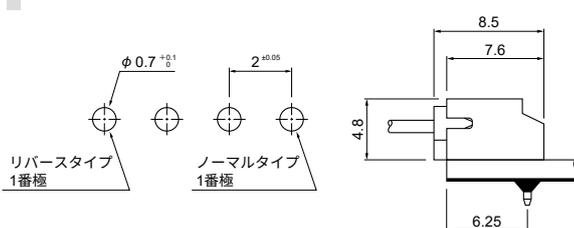


- 注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。
 2) 基板の穴あけは全体にわたって公差 ±0.05 で累積しないこと。
 3) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。
 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

< SMT タイプ >

トップ型

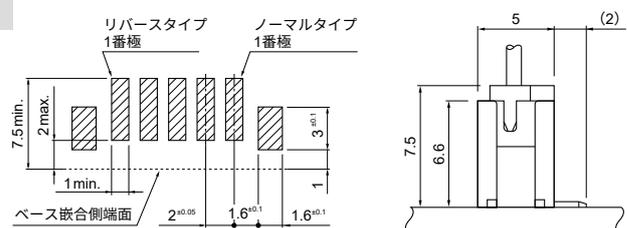

サイド型

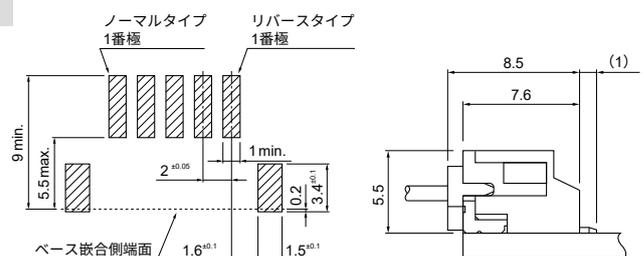



- 注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。
 2) 基板の穴あけは全体にわたって公差 ±0.05 で累積しないこと。
 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

KR ファミリーシリーズ/KRW・KR・PHN・TR CONNECTOR


基板レイアウト・組立レイアウト

ダブルベース付ポスト

トップ型



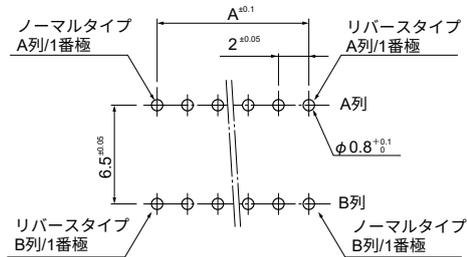


KRコネクタ嵌合時




PHNコネクタ嵌合時

ロック付

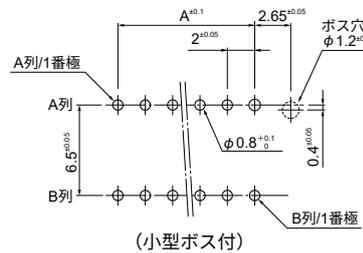
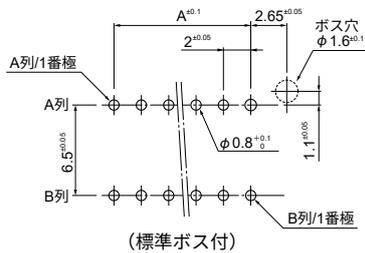


KRコネクタ嵌合時
(標準ポスト)




PHNコネクタ嵌合時
(標準ポスト)

サイド型

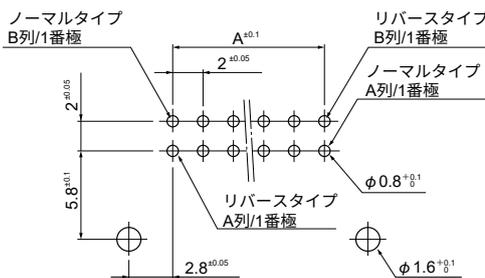

KRコネクタ嵌合時




PHNコネクタ嵌合時


- 注 1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。
 2) 基板の穴あけは全体にわたって公差 ± 0.05 で累積しないこと。
 3) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。
 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

圧接タイプ (ソケット)

(2 ~ 12 極)

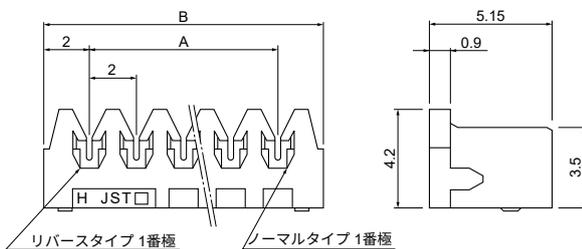

(13 ~ 16 極)

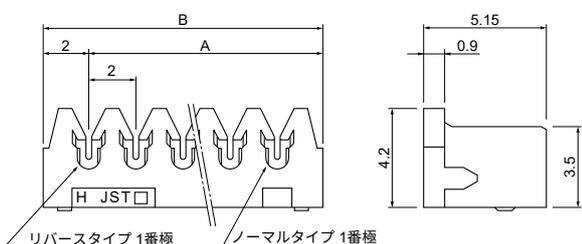

極数	形番		寸法 (mm)		個数 /箱
	ノーマルタイプ	リバースタイプ	A	B	
2	02KR-6H-P	02KR-6H-PC	2.0	6.0	2,000
3	03KR-6H-P	03KR-6H-PC	4.0	8.0	2,000
4	04KR-6H-P	04KR-6H-PC	6.0	10.0	2,000
5	05KR-6H-P	05KR-6H-PC	8.0	12.0	2,000
6	06KR-6H-P	06KR-6H-PC	10.0	14.0	2,000
7	07KR-6H-P	07KR-6H-PC	12.0	16.0	1,000
8	08KR-6H-P	08KR-6H-PC	14.0	18.0	1,000
9	09KR-6H-P	09KR-6H-PC	16.0	20.0	1,000
10	10KR-6H-P	10KR-6H-PC	18.0	22.0	1,000
11	11KR-6H-P	11KR-6H-PC	20.0	24.0	1,000
12	12KR-6H-P	12KR-6H-PC	22.0	26.0	1,000
13	13KR-6H-P	13KR-6H-PC	24.0	28.0	500
14	14KR-6H-P	14KR-6H-PC	26.0	30.0	500
15	15KR-6H-P	15KR-6H-PC	28.0	32.0	500
16	16KR-6H-P	16KR-6H-PC	30.0	34.0	500

材質・表面処理

コンタクト：りん青銅・すずめっき(リフロー処理)

ハウジング：2~12極/ナイロン66・UL94V-0, 灰

13~16極/ガラス入ナイロン66・UL94V-0, 灰

適用電線

UL1571・1061 (他のULスタイル等適合電線についてはお問い合わせください)

AWG#28・#26


心線構成/すずめっき付軟銅7本撚線

被覆外径/φ0.9mm~φ1.0mm

● RoHS2 対応品

KR ファミリーシリーズ/KRW・KR・PHN・TR CONNECTOR

圧着タイプ (コンタクト)

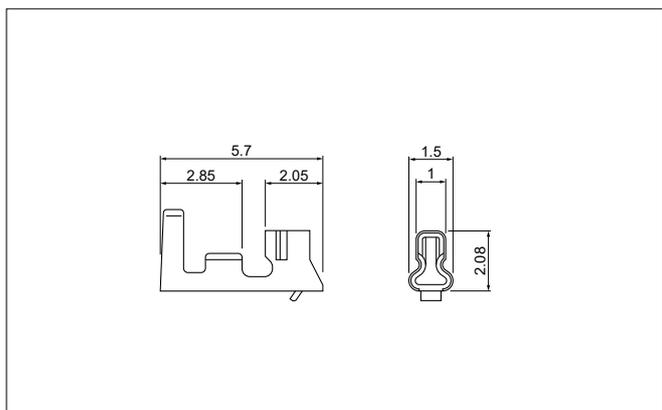

形番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/リール
	mm ²	AWG#		
SPH-002T-P0.5L	0.08~0.22	28~24	0.8~1.5	8,000

材質・表面処理

りん青銅・すずめっき (リフロー処理)


● RoHS2 対応品

※ SPH-002T-P0.5S タイプも対応可能です。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SPH-002T-P0.5L	AP-K2N	MKS-L	MK/SPH-002-05L	APLMK SPH002-05L

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

圧着タイプ (ハウジング)

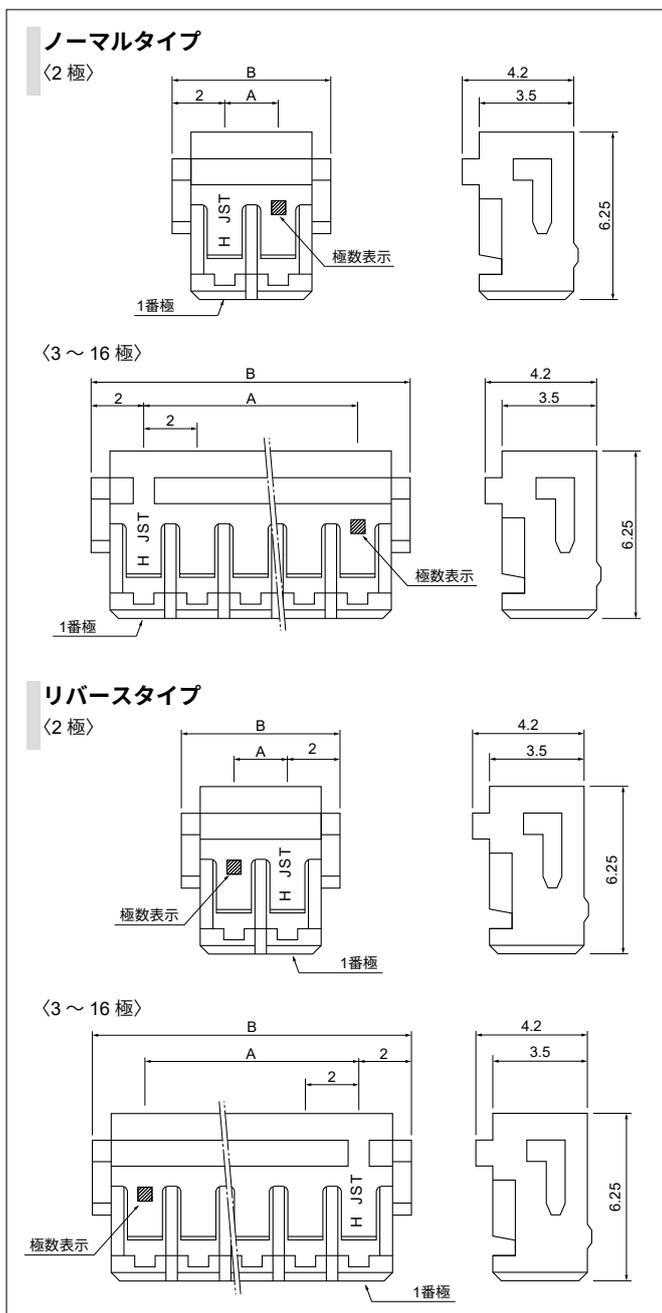

極数	形番		寸法 (mm)		個数/袋
	ノーマルタイプ	リバースタイプ	A	B	
2	PHNR-02-H	PHNR-02C-H	2.0	6.0	1,000
3	PHNR-03-H	PHNR-03C-H	4.0	8.0	1,000
4	PHNR-04-H	PHNR-04C-H	6.0	10.0	1,000
5	PHNR-05-H	PHNR-05C-H	8.0	12.0	1,000
6	PHNR-06-H	PHNR-06C-H	10.0	14.0	1,000
7	PHNR-07-H	PHNR-07C-H	12.0	16.0	1,000
8	PHNR-08-H	PHNR-08C-H	14.0	18.0	1,000
9	PHNR-09-H	PHNR-09C-H	16.0	20.0	1,000
10	PHNR-10-H	PHNR-10C-H	18.0	22.0	1,000
11	PHNR-11-H	PHNR-11C-H	20.0	24.0	1,000
12	PHNR-12-H	PHNR-12C-H	22.0	26.0	1,000
13	PHNR-13-H	PHNR-13C-H	24.0	28.0	1,000
14	PHNR-14-H	PHNR-14C-H	26.0	30.0	1,000
15	PHNR-15-H	PHNR-15C-H	28.0	32.0	1,000
16	PHNR-16-H	PHNR-16C-H	30.0	34.0	1,000


材質

ナイロン66・UL94V-0, 灰

● RoHS2 対応品

KR ファミリーシリーズ/KRW・KR・PHN・TR CONNECTOR

■ シングルベース付ポスト (DIP)

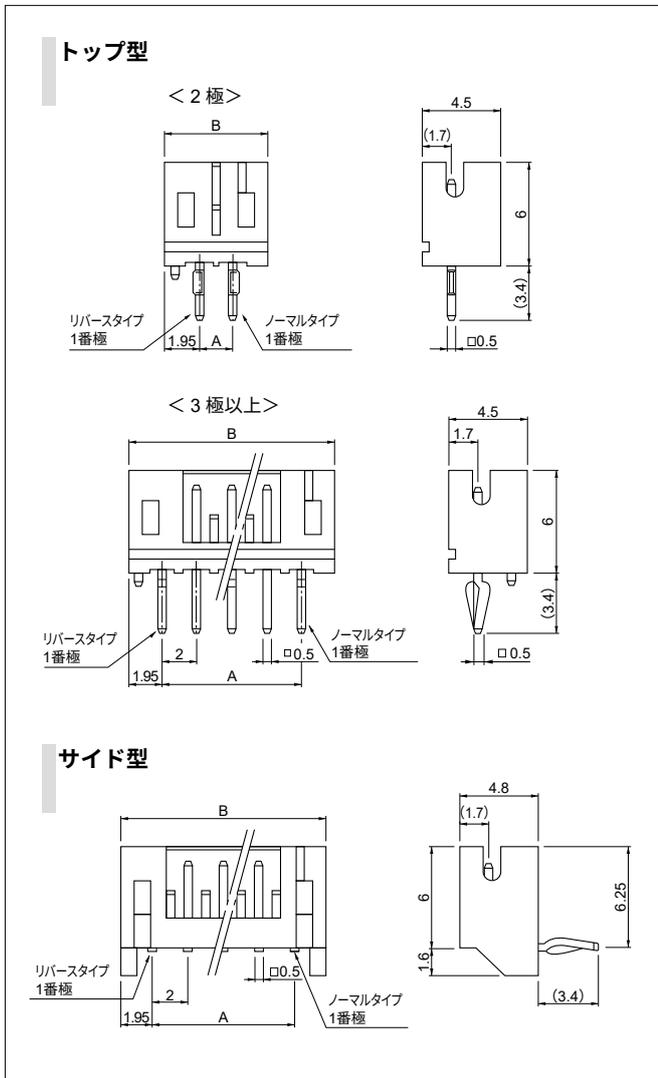

極数	ノーマルタイプ形番		寸法 (mm)		個数/箱	
	トップ型 (ボス付)	サイド型	A	B	リバース側	サイド型
2	B2B-PH-KBL-H	S2B-PH-KL	2.0	5.9	1,000	1,000
3	B3B-PH-KBL-H	S3B-PH-KL	4.0	7.9	1,000	1,000
4	B4B-PH-KBL-H	S4B-PH-KL	6.0	9.9	1,000	500
5	B5B-PH-KBL-H	S5B-PH-KL	8.0	11.9	1,000	500
6	B6B-PH-KBL-H	S6B-PH-KL	10.0	13.9	1,000	500
7	B7B-PH-KBL-H	S7B-PH-KL	12.0	15.9	500	500
8	B8B-PH-KBL-H	S8B-PH-KL	14.0	17.9	500	250
9	B9B-PH-KBL-H	S9B-PH-KL	16.0	19.9	500	250
10	B10B-PH-KBL-H	S10B-PH-KL	18.0	21.9	500	250
11	B11B-PH-KBL-H	S11B-PH-KL	20.0	23.9	500	250
12	B12B-PH-KBL-H	S12B-PH-KL	22.0	25.9	500	250
13	B13B-PH-KBL-H	S13B-PH-KL	24.0	27.9	250	250
14	B14B-PH-KBL-H	S14B-PH-KL	26.0	29.9	250	200
15	B15B-PH-KBL-H	S15B-PH-KL	28.0	31.9	250	200
16	B16B-PH-KBL-H	S16B-PH-KL	30.0	33.9	250	200

極数	リバースタイプ形番		寸法 (mm)		個数/箱	
	トップ型 (ボス付)	サイド型	A	B	リバース側	サイド型
2	B2B-PH-KBLC-H	S2B-PH-KLC-H	2.0	5.9	1,000	1,000
3	B3B-PH-KBLC-H	S3B-PH-KLC-H	4.0	7.9	1,000	1,000
4	B4B-PH-KBLC-H	S4B-PH-KLC-H	6.0	9.9	1,000	500
5	B5B-PH-KBLC-H	S5B-PH-KLC-H	8.0	11.9	1,000	500
6	B6B-PH-KBLC-H	S6B-PH-KLC-H	10.0	13.9	1,000	500
7	B7B-PH-KBLC-H	S7B-PH-KLC-H	12.0	15.9	500	500
8	B8B-PH-KBLC-H	S8B-PH-KLC-H	14.0	17.9	500	250
9	B9B-PH-KBLC-H	S9B-PH-KLC-H	16.0	19.9	500	250
10	B10B-PH-KBLC-H	S10B-PH-KLC-H	18.0	21.9	500	250
11	B11B-PH-KBLC-H	S11B-PH-KLC-H	20.0	23.9	500	250
12	B12B-PH-KBLC-H	S12B-PH-KLC-H	22.0	25.9	500	250
13	B13B-PH-KBLC-H	S13B-PH-KLC-H	24.0	27.9	250	250
14	B14B-PH-KBLC-H	S14B-PH-KLC-H	26.0	29.9	250	200
15	B15B-PH-KBLC-H	S15B-PH-KLC-H	28.0	31.9	250	200
16	B16B-PH-KBLC-H	S16B-PH-KLC-H	30.0	33.9	250	200

材質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)
ハウジング：ナイロン66・UL94V-0, 灰

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

注 1) トップ型のボス無し品も用意しております。

2) PH コネクタ


ベース付ポスト /B()B-PH-K-S、S()B-PH-K-S にも対応しております。

()は極数を表す数字が入ります。


KR ファミリーシリーズ/KRW・KR・PHN・TR CONNECTOR

シングルベース付ポスト (SMT)

トップ型

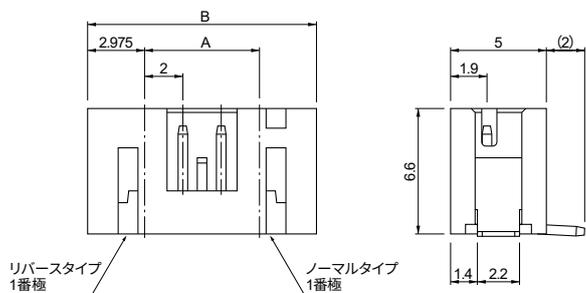

サイド型

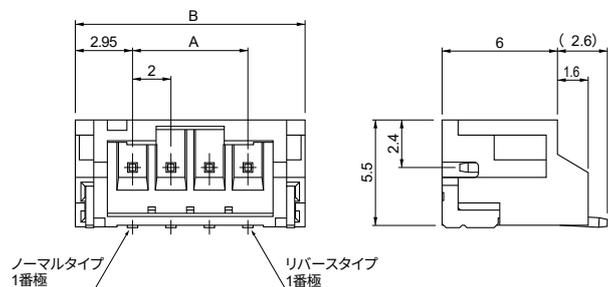

極数	ノーマルタイプ形番		寸法 (mm)			個数/ リール
			A	B		
	トップ型	サイド型		トップ型	サイド型	
2	B2B-PH-SM4-TB	S2B-PH-SM4-TB	2.0	7.95	7.9	1,000
3	B3B-PH-SM4-TB	S3B-PH-SM4-TB	4.0	9.95	9.9	1,000
4	B4B-PH-SM4-TB	S4B-PH-SM4-TB	6.0	11.95	11.9	1,000
5	B5B-PH-SM4-TB	S5B-PH-SM4-TB	8.0	13.95	13.9	1,000
6	B6B-PH-SM4-TB	S6B-PH-SM4-TB	10.0	15.95	15.9	1,000
7	B7B-PH-SM4-TB	S7B-PH-SM4-TB	12.0	17.95	17.9	1,000
8	B8B-PH-SM4-TB	S8B-PH-SM4-TB	14.0	19.95	19.9	1,000
9	B9B-PH-SM4-TB	S9B-PH-SM4-TB	16.0	21.95	21.9	1,000
10	B10B-PH-SM4-TB	S10B-PH-SM4-TB	18.0	23.95	23.9	1,000
11	B11B-PH-SM4-TB	S11B-PH-SM4-TB	20.0	25.95	25.9	1,000
12	B12B-PH-SM4-TB	S12B-PH-SM4-TB	22.0	27.95	27.9	1,000
13	B13B-PH-SM4-TB	S13B-PH-SM4-TB	24.0	29.95	29.9	1,000
14	B14B-PH-SM4-TB	S14B-PH-SM4-TB	26.0	31.95	31.9	1,000
15	B15B-PH-SM4-TB	S15B-PH-SM4-TB	28.0	33.95	33.9	1,000
16	B16B-PH-SM4-TB	—	30.0	35.95	—	1,000

材質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)
 ハウジング：6Tナイロン・UL94V-0, ナチュラル (アイボリー)
 補強金具：黄銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。
 注) トップ型には吸着用のテープ付タイプも用意しております。

極数	リバースタイプ形番		寸法 (mm)		個数/ リール
	トップ型	サイド型	A	B	
	2	B2B-PH-SM4C-TB	S2B-PH-SM4C-TB	2.0	
3	B3B-PH-SM4C-TB	S3B-PH-SM4C-TB	4.0	9.9	1,000
4	B4B-PH-SM4C-TB	S4B-PH-SM4C-TB	6.0	11.9	1,000
5	B5B-PH-SM4C-TB	S5B-PH-SM4C-TB	8.0	13.9	1,000
6	B6B-PH-SM4C-TB	S6B-PH-SM4C-TB	10.0	15.9	1,000
7	B7B-PH-SM4C-TB	S7B-PH-SM4C-TB	12.0	17.9	1,000
8	B8B-PH-SM4C-TB	S8B-PH-SM4C-TB	14.0	19.9	1,000
9	B9B-PH-SM4C-TB	S9B-PH-SM4C-TB	16.0	21.9	1,000
10	B10B-PH-SM4C-TB	S10B-PH-SM4C-TB	18.0	23.9	1,000
11	B11B-PH-SM4C-TB	S11B-PH-SM4C-TB	20.0	25.9	1,000
12	B12B-PH-SM4C-TB	S12B-PH-SM4C-TB	22.0	27.9	1,000
13	B13B-PH-SM4C-TB	S13B-PH-SM4C-TB	24.0	29.9	1,000
14	B14B-PH-SM4C-TB	S14B-PH-SM4C-TB	26.0	31.9	1,000
15	B15B-PH-SM4C-TB	S15B-PH-SM4C-TB	28.0	33.9	1,000
16	B16B-PH-SM4C-TB	—	30.0	35.9	1,000


材質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)
 ハウジング：6Tナイロン・UL94V-0, ナチュラル (アイボリー)
 補強金具：黄銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。

KR ファミリーシリーズ/KRW・KR・PHN・TR CONNECTOR

ダブルベース付ポスト

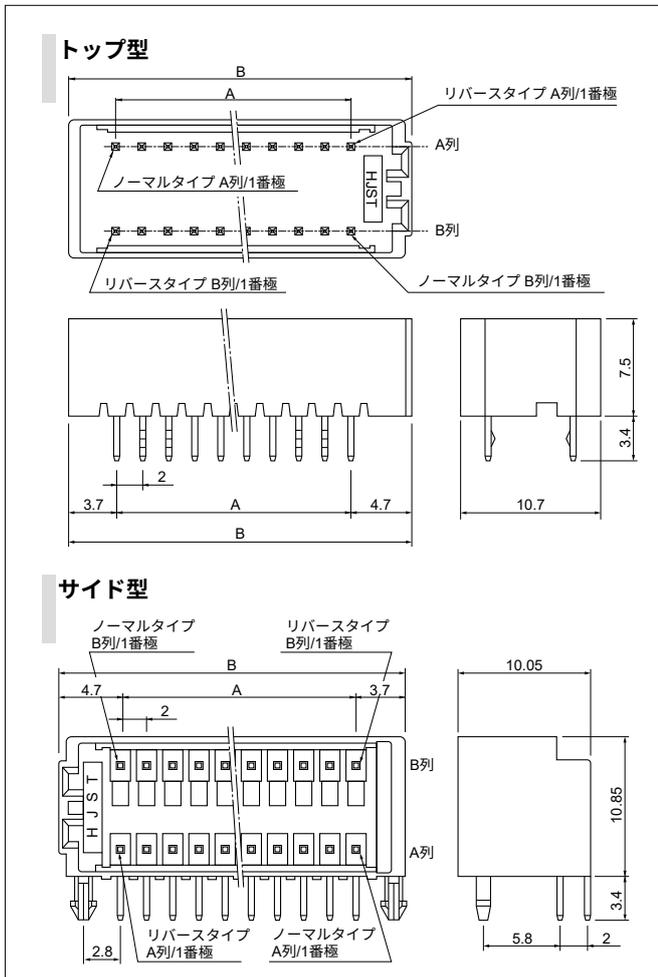


極数	形番				寸法 (mm)		個数/箱	
	ノーマルタイプ		リバースタイプ		A	B	トップ型	サイド型
	トップ型	サイド型	トップ型	サイド型				
16	B16B-KRWHK	S16B-KRWHS	B16B-KRWHK-C	S16B-KRWHS-C	14.0	22.4	320	280
18	B18B-KRWHK	S18B-KRWHS	B18B-KRWHK-C	S18B-KRWHS-C	16.0	24.4	288	252
20	B20B-KRWHK	S20B-KRWHS	B20B-KRWHK-C	S20B-KRWHS-C	18.0	26.4	256	224
22	B22B-KRWHK	S22B-KRWHS	B22B-KRWHK-C	S22B-KRWHS-C	20.0	28.4	224	196
24	B24B-KRWHK	—	B24B-KRWHK-C	—	22.0	30.4	224	196
26	B26B-KRWHK	S26B-KRWHS	B26B-KRWHK-C	S26B-KRWHS-C	24.0	32.4	192	168
28	B28B-KRWHK	S28B-KRWHS	B28B-KRWHK-C	S28B-KRWHS-C	26.0	34.4	192	168
30	B30B-KRWHK	S30B-KRWHS	B30B-KRWHK-C	S30B-KRWHS-C	28.0	36.4	192	168
32	B32B-KRWHK	S32B-KRWHS	B32B-KRWHK-C	S32B-KRWHS-C	30.0	38.4	160	140

材質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ハウジング：ナイロン66・UL94V-0, 灰

- RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。
- ※ トップ型にはポスト付品・クリンチなし品も用意しております。
- ※ 供給形態はトレー詰めです。

ダブルベース付ポスト

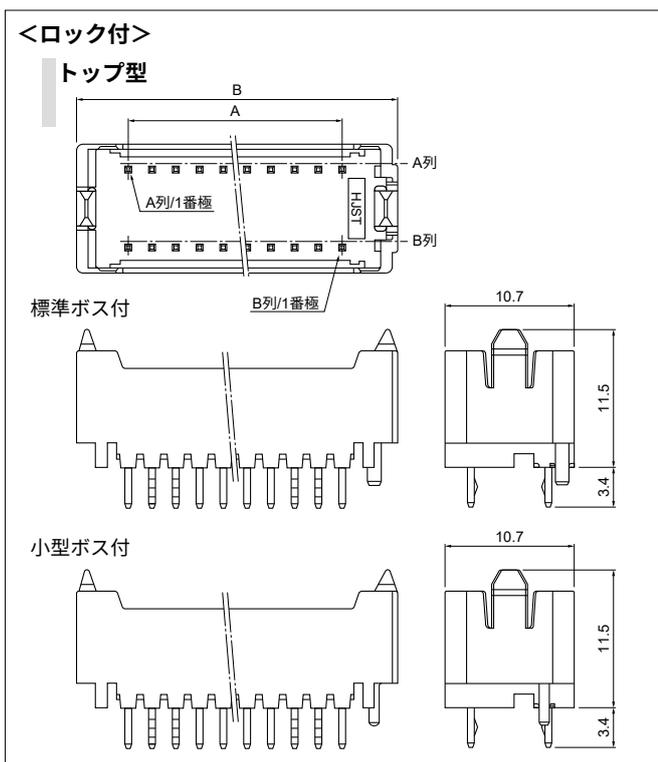

極数	形番			寸法 (mm)		個数/箱
	トップ型			A	B	
	ボスなし	標準ボス付	小型ボス付			
10	B10B-KRWHK-F1	B10B-KRWHK-F1-1	B10B-KRWHK-F1-1D	8.0	17.0	364
12	B12B-KRWHK-F1	B12B-KRWHK-F1-1	B12B-KRWHK-F1-1D	10.0	19.0	308
14	B14B-KRWHK-F1	B14B-KRWHK-F1-1	B14B-KRWHK-F1-1D	12.0	21.0	280
16	B16B-KRWHK-F1	B16B-KRWHK-F1-1	B16B-KRWHK-F1-1D	14.0	23.0	252
18	B18B-KRWHK-F1	B18B-KRWHK-F1-1	B18B-KRWHK-F1-1D	16.0	25.0	252
20	B20B-KRWHK-F1	B20B-KRWHK-F1-1	B20B-KRWHK-F1-1D	18.0	27.0	224
22	B22B-KRWHK-F1	B22B-KRWHK-F1-1	B22B-KRWHK-F1-1D	20.0	29.0	196
24	B24B-KRWHK-F1	B24B-KRWHK-F1-1	B24B-KRWHK-F1-1D	22.0	31.0	196
26	B26B-KRWHK-F1	B26B-KRWHK-F1-1	B26B-KRWHK-F1-1D	24.0	33.0	168
28	B28B-KRWHK-F1	B28B-KRWHK-F1-1	B28B-KRWHK-F1-1D	26.0	35.0	168
30	B30B-KRWHK-F1	B30B-KRWHK-F1-1	B30B-KRWHK-F1-1D	28.0	37.0	168
32	B32B-KRWHK-F1	B32B-KRWHK-F1-1	B32B-KRWHK-F1-1D	30.0	39.0	140


材質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ハウジング：ナイロン66・UL94V-0, 灰

- RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。
- ※ KRWH- () () - () -1 タイプのみと嵌合できます。
- ※ 供給形態はトレー詰めです。
- ※ UL・CSA・TÜV 未登録品です。

KR ファミリーシリーズ/KRW・KR・PHN・TR CONNECTOR

KRW コネクタホルダー

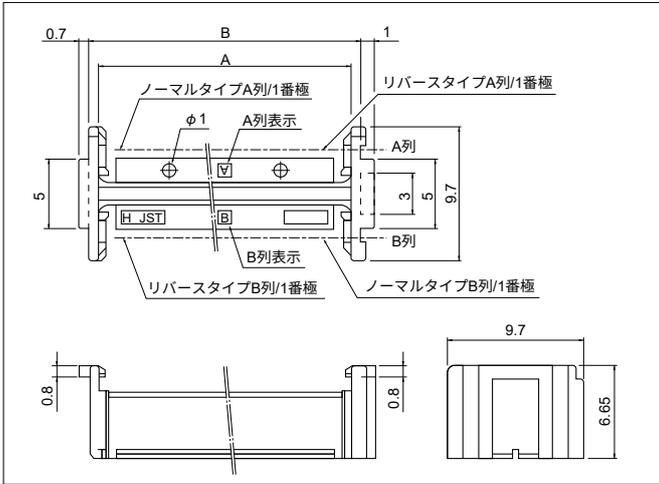


極数	形番		寸法 (mm)	
	ノーマルタイプ	リバースタイプ	A	B
10	KRWH-10-H	KRWH-10C-H	12.0	13.4
12	KRWH-12-H	KRWH-12C-H	14.0	15.4
14	KRWH-14-H	KRWH-14C-H	16.0	17.4
16	KRWH-16-H	KRWH-16C-H	18.0	19.4
18	KRWH-18-H	KRWH-18C-H	20.0	21.4
20	KRWH-20-H	KRWH-20C-H	22.0	23.4
22	KRWH-22-H	KRWH-22C-H	24.0	25.4
24	KRWH-24-H	KRWH-24C-H	26.0	27.4
26	KRWH-26-H	KRWH-26C-H	28.0	29.4
28	KRWH-28-H	KRWH-28C-H	30.0	31.4
30	KRWH-30-H	KRWH-30C-H	32.0	33.4
32	KRWH-32-H	KRWH-32C-H	34.0	35.4

材質

ナイロン66・UL94V-0, 灰

● RoHS2 対応品

KRW コネクタホルダー (ロック付ベース用)

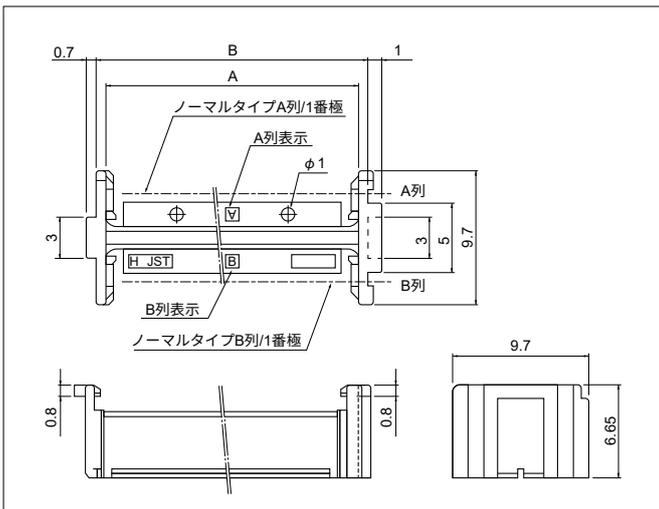

極数	形番	寸法 (mm)		個数 / 箱
		A	B	
10	KRWH-10-H-1	12.0	13.4	1,000
12	KRWH-12-H-1	14.0	15.4	1,000
14	KRWH-14-H-1	16.0	17.4	1,000
16	KRWH-16-H-1	18.0	19.4	1,000
18	KRWH-18-H-1	20.0	21.4	1,000
20	KRWH-20-H-1	22.0	23.4	1,000
22	KRWH-22-H-1	24.0	25.4	1,000
24	KRWH-24-H-1	26.0	27.4	1,000
26	KRWH-26-H-1	28.0	29.4	1,000
28	KRWH-28-H-1	30.0	31.4	1,000
30	KRWH-30-H-1	32.0	33.4	1,000
32	KRWH-32-H-1	34.0	35.4	1,000

材質


ナイロン66・UL94V-0, 灰

● RoHS2 対応品

※ B () B-KRW () K-F1-() タイプのみと嵌合できます。

※ UL・CSA・TÜV 未登録品です。

TR コネクタ (中継接続用ユニット)

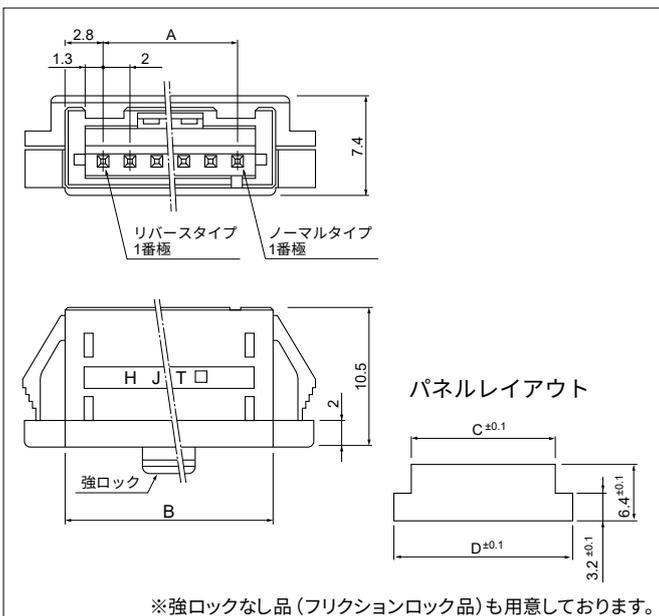

極数	形番		寸法 (mm)				個数 / 箱
	ノーマルタイプ	リバースタイプ	A	B	C	D	
2	BU02P-TR-P-H	BU02P-TR-PC-H	2.0	7.6	7.9	11.6	500
3	BU03P-TR-P-H	BU03P-TR-PC-H	4.0	9.6	9.9	13.6	500
4	BU04P-TR-P-H	BU04P-TR-PC-H	6.0	11.6	11.9	15.6	500
5	BU05P-TR-P-H	BU05P-TR-PC-H	8.0	13.6	13.9	17.6	250
6	BU06P-TR-P-H	BU06P-TR-PC-H	10.0	15.6	15.9	19.6	250
7	BU07P-TR-P-H	BU07P-TR-PC-H	12.0	17.6	18.0	21.6	200
8	BU08P-TR-P-H	BU08P-TR-PC-H	14.0	19.6	20.0	23.6	250
9	BU09P-TR-P-H	BU09P-TR-PC-H	16.0	21.6	22.0	25.6	250
10	BU10P-TR-P-H	BU10P-TR-PC-H	18.0	23.6	24.0	27.6	200
11	BU11P-TR-P-H	BU11P-TR-PC-H	20.0	25.6	26.0	29.6	200
12	BU12P-TR-P-H	BU12P-TR-PC-H	22.0	27.6	28.0	31.6	200
13	BU13P-TR-P-H	BU13P-TR-PC-H	24.0	29.6	30.0	33.6	150
14	BU14P-TR-P-H	BU14P-TR-PC-H	26.0	31.6	32.0	35.6	150
15	BU15P-TR-P-H	BU15P-TR-PC-H	28.0	33.6	34.0	37.6	150
16	BU16P-TR-P-H	BU16P-TR-PC-H	30.0	35.6	36.0	39.6	150

材質・表面処理


ポスト: 銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ハウジング: ナイロン66・UL94V-0, 灰

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。

KR ファミリーシリーズ/KRW・KR・PHN・TR CONNECTOR

TRW コネクタ (中継接続用ユニット)

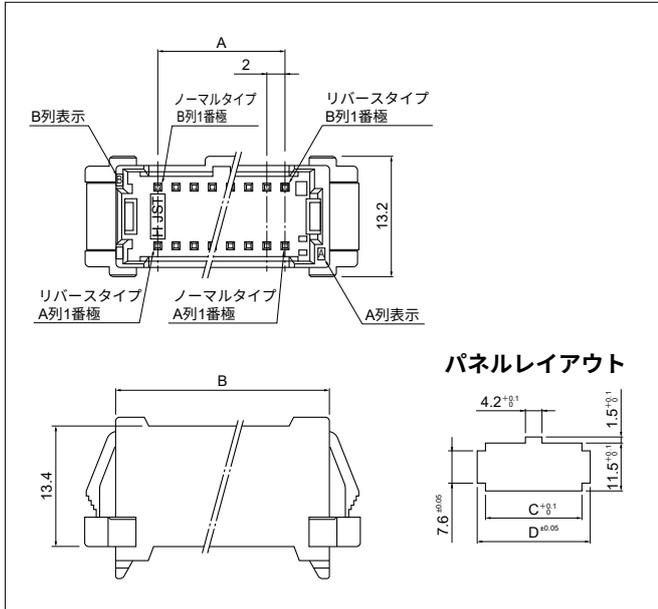

極数	形番		寸法 (mm)				個数 /箱
	ノーマルタイプ	リバースタイプ	A	B	C	D	
16	BU16P-TRW-P-H	BU16P-TRW-PC-H	14.0	23.5	23.9	27.5	100
18	BU18P-TRW-P-H	BU18P-TRW-PC-H	16.0	25.5	25.9	29.5	100
20	BU20P-TRW-P-H	BU20P-TRW-PC-H	18.0	27.5	27.9	31.5	50
22	BU22P-TRW-P-H	BU22P-TRW-PC-H	20.0	29.5	29.9	33.5	50
24	BU24P-TRW-P-H	BU24P-TRW-PC-H	22.0	31.5	31.9	35.5	50
26	BU26P-TRW-P-H	BU26P-TRW-PC-H	24.0	33.5	33.9	37.5	50
28	BU28P-TRW-P-H	BU28P-TRW-PC-H	26.0	35.5	35.9	39.5	50
30	BU30P-TRW-P-H	BU30P-TRW-PC-H	28.0	37.5	37.9	41.5	50
32	BU32P-TRW-P-H	BU32P-TRW-PC-H	30.0	39.5	39.9	43.5	50


材質・表面処理

ポスト: 銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)
ハウジング: ナイロン66・UL94V-0, 灰


● RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

形番表示


圧接ソケット

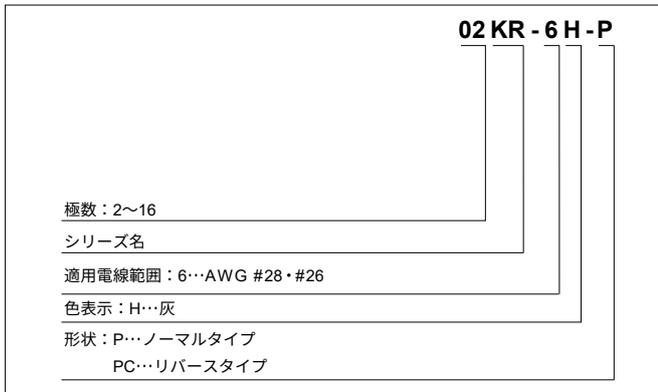


圧着コンタクト

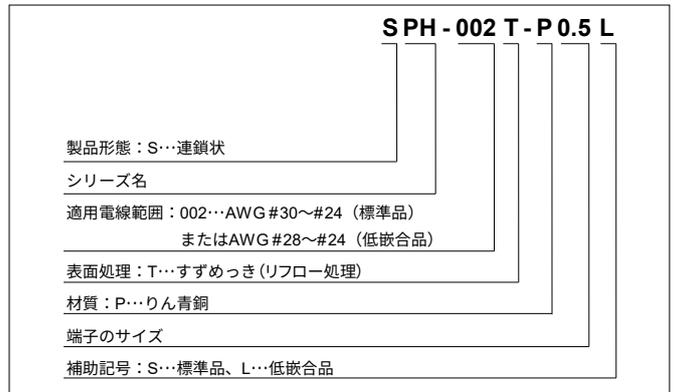

圧着ハウジング

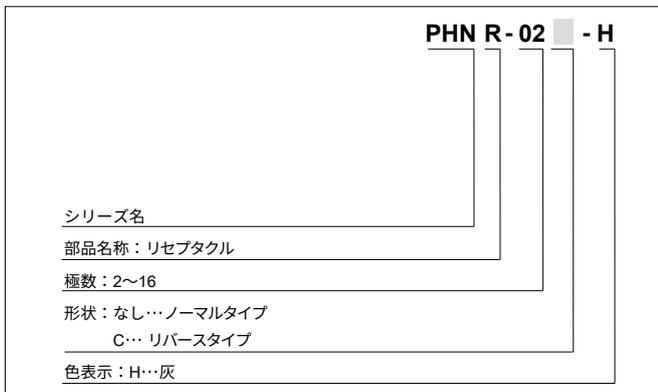


シングルベース付ポスト (DIP)

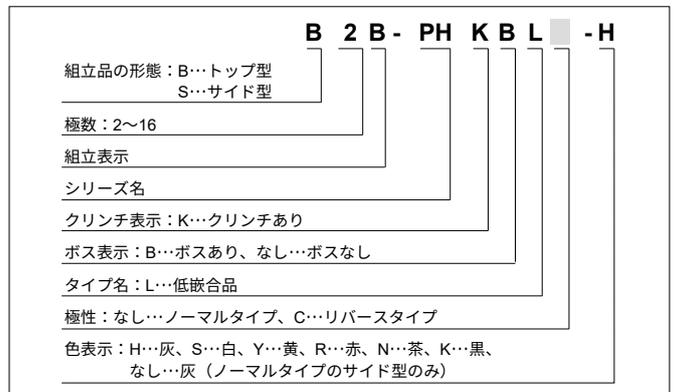


KR ファミリーシリーズ/KRW・KR・PHN・TR CONNECTOR

形番表示


シングルベース付ポスト (SMT)

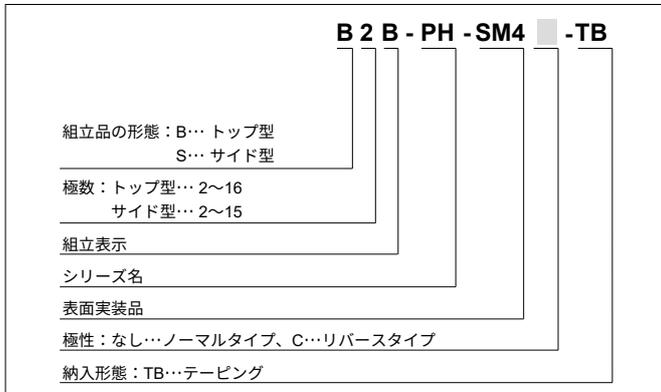


ダブルベース付ポスト

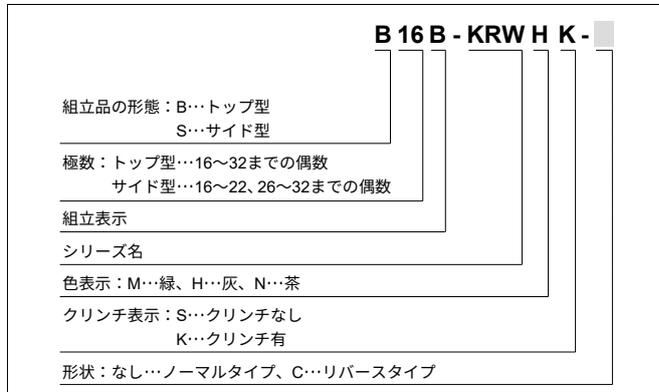


ダブルベース付ポスト (ロック付)

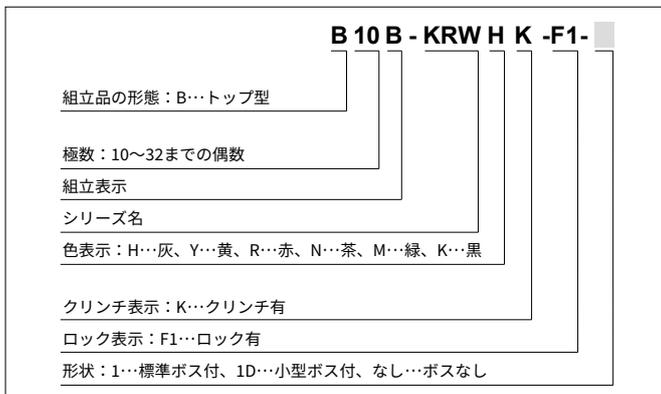


ホルダー

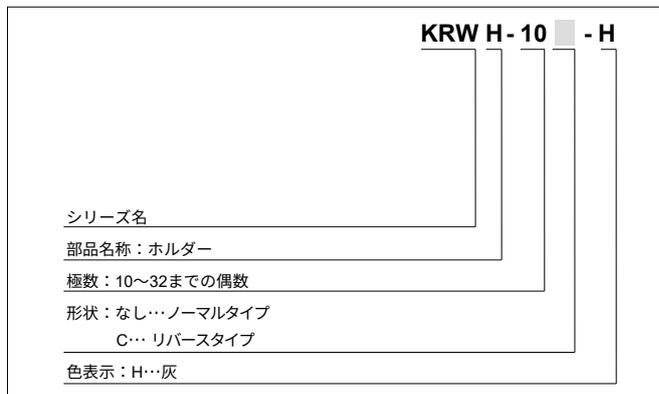

ホルダー (ロック付ベース用)

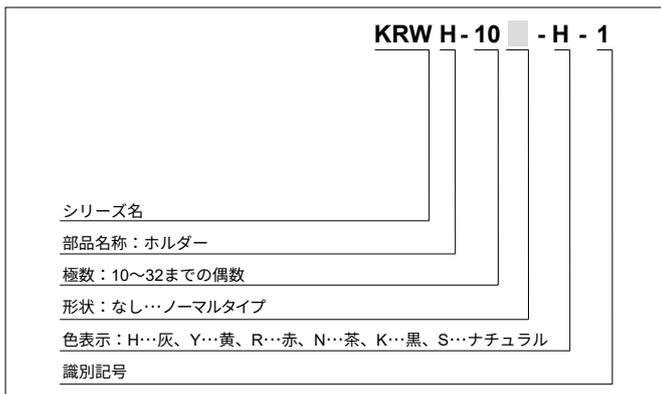

TR コネクタ (中継接続ユニット)

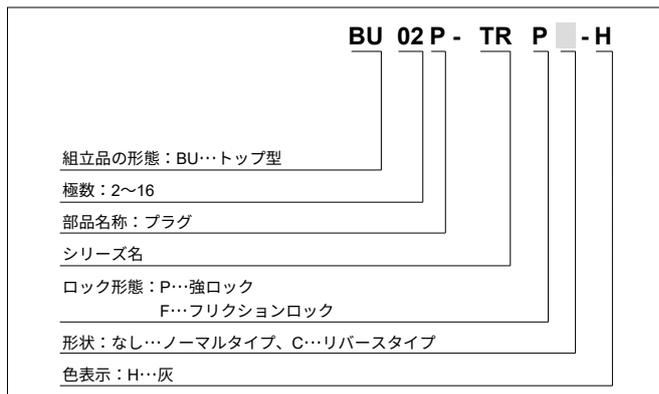

TRW コネクタ (中継接続ユニット)

