


MS CONNECTOR



インターフェース用コネクタ

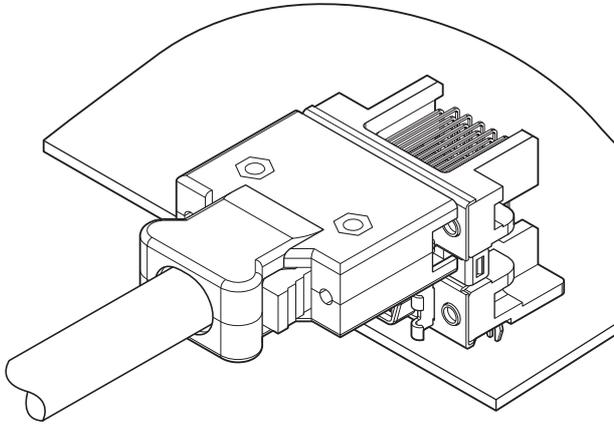

- シェル・金属フック一体構造
- リセプタクル一体型 2段タイプ
- 2種類のプラグロック構造（ねじ止め/ラッチロック）
- 電線はんだ付けタイプ


■一般仕様

- 定格電流：1.0A AC・DC
 - 定格電圧：250V AC・DC
 - 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
 - 接触抵抗：初期／60mΩ以下
環境試験後／80mΩ以下
 - 絶縁抵抗：5,000MΩ以上
 - 耐電圧：AC 500V・1分間
 - 適用電線範囲：AWG#28
- ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。
- ※詳細は弊社までお問い合わせください。
- ※RoHS対応品を掲載しています。

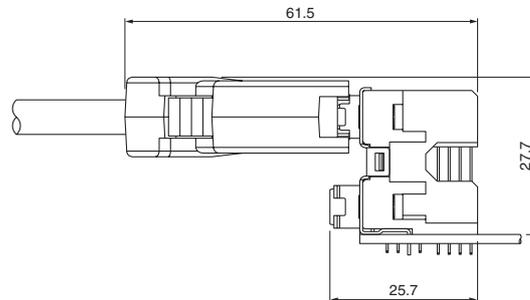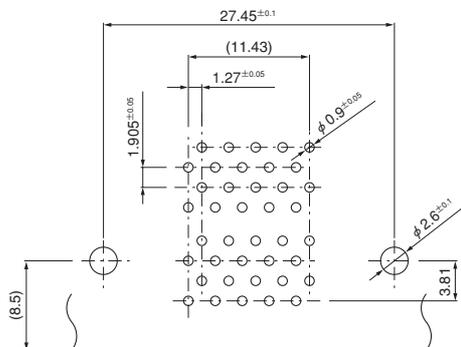

注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。
 2) 基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

リセプタクル

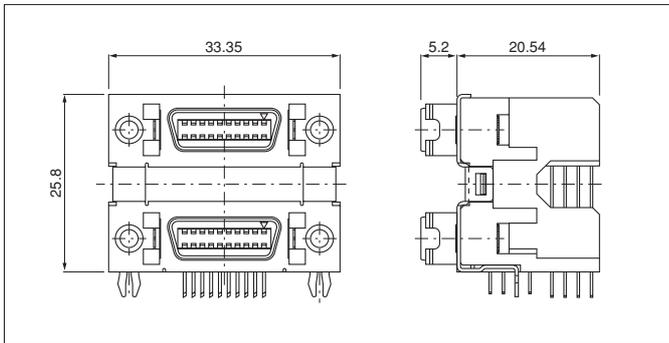


極数	形番	個数/箱
20	MSY-20DS-D101-21	140

材質・表面処理

ハウジング：PBT・UL94V-0, 黒
 コンタクト：りん青銅・ニッケル下地付金めっき
 シェル、クランプ：鋼材
 ロックナット：黄銅
 ロケータ：PBT

●RoHS対応品

プラグ

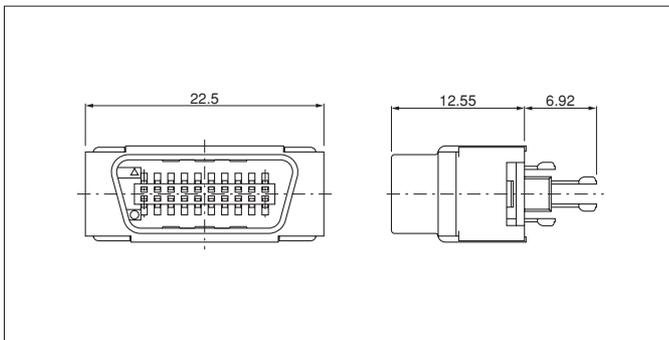

極数	形番	個数/箱
20	MS-P20-L	90


材質・表面処理

ハウジング：PBT・UL94V-0, 黒
 コンタクト：りん青銅・ニッケル下地付金めっき
 シェル、クランプ：鋼材


●RoHS対応品

プラグカバー

●ラッチロックタイプ

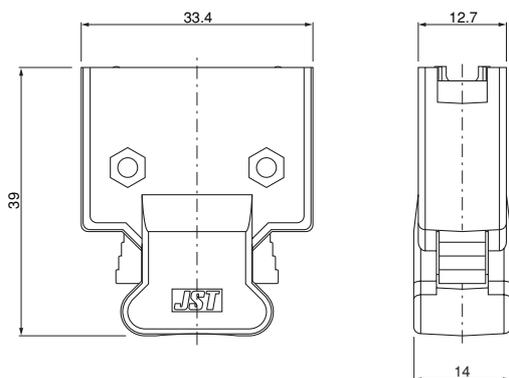

●ねじ止めタイプ

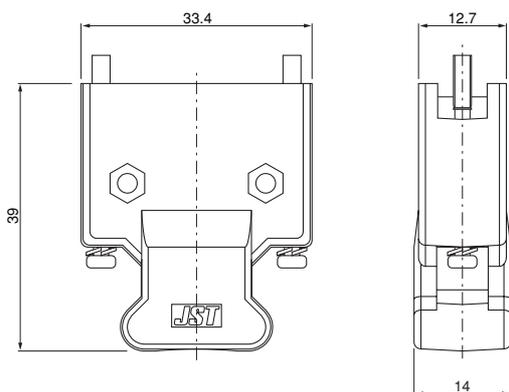

極数	形番	個数/箱
20	MS20-2B-28	450

材質

ハウジング：PBT・UL94V-0, 黒
 金具、ロックばね、クランプ：SUS
 ねじ、ナット：鉄

●RoHS対応品

極数	形番	個数/箱
20	MS20-2A-28	450

材質

ハウジング：PBT・UL94V-0, 黒
 金具：SUS
 ねじ、ナット：鉄

●RoHS対応品