


RWM CONNECTOR

中継接続用コネクタ

信号 20 極

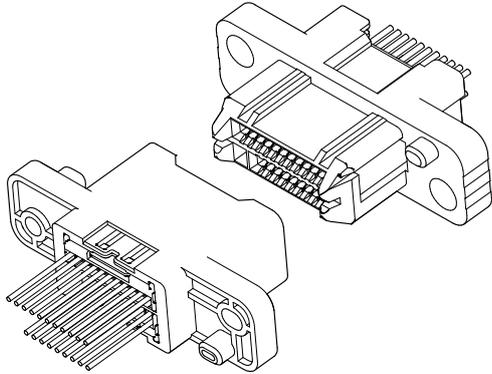

ユニット接続における信号 2 列タイプのドロワーコネクタです。
ユニット間のズレ吸収機能を持ち、挿抜回数の少ない箇所に最適なドロワーコネクタです。

■一般仕様

- 定格電流：信号部 / 1.0A AC/DC (AWG#26 使用時)
- 定格電圧：信号部 / 50V AC/DC
- 使用温度範囲：-25℃ ~ +85℃ (通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗：信号部 初期 / 40mΩ 以下
環境試験後 / 60mΩ 以下
- 絶縁抵抗：500MΩ 以上
- 耐電圧：信号部 / AC 500V
- 適用電線範囲：プラグ信号部 导体サイズ / AWG#28 ~ #26
被覆外径 / φ0.78mm ~ φ1.1mm
リセ信号部 適合ソケット / CZ・CZH コネクタ
- 挿抜保証：100 回

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト (製品情報ページの技術資料末項) に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※RoHS2 対応品を掲載しています。

※寸法の単位には mm を採用しています。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

■登録規格

海外規格登録については、弊社ウェブサイト (製品情報ページの技術資料) に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。


※上記の一般仕様は、本シリーズの製品仕様書に規定したものです。

登録規格は異なる場合がありますので、ご注意ください。


パネルレイアウト・組立レイアウト

信号 20 極

推奨パネルレイアウト (パネル厚さ: 0.8mm~2.0mm)

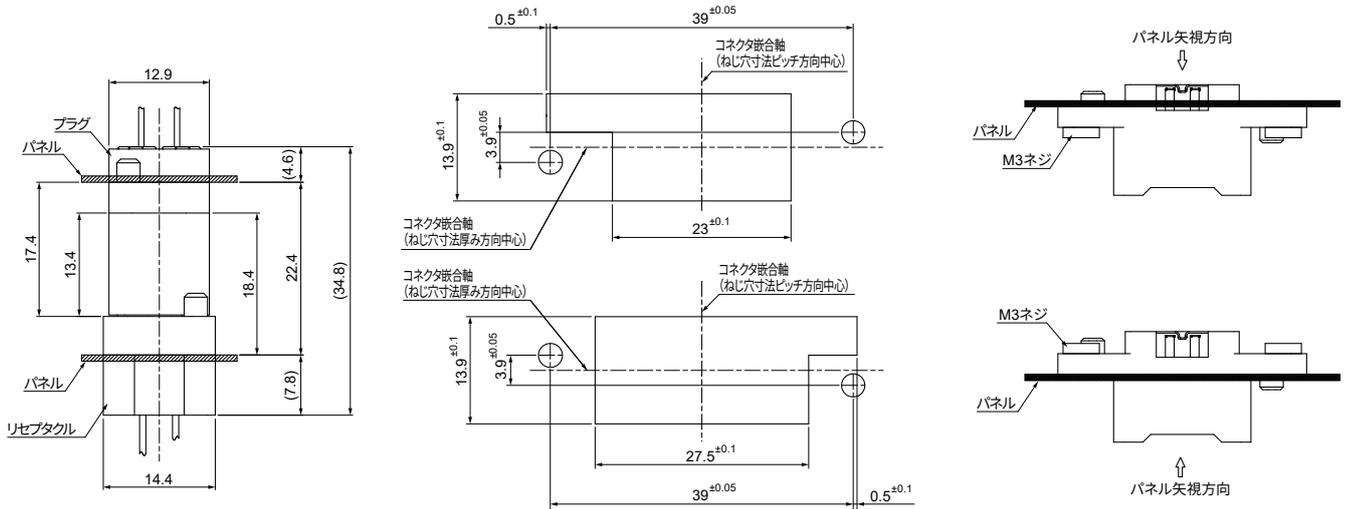

推奨パネルレイアウト (パネル厚さ: 0.8mm~2.0mm)

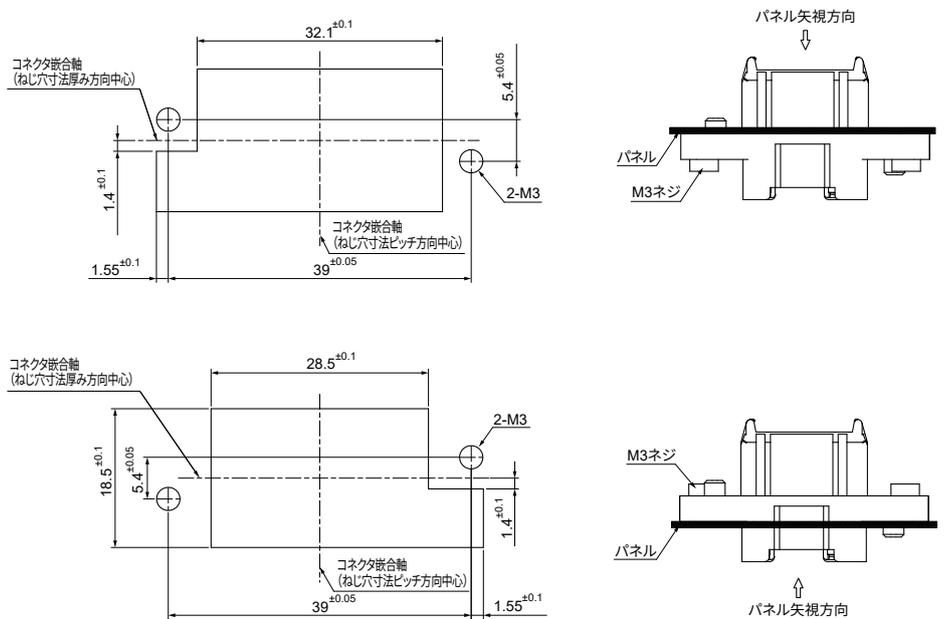


●嵌合極

	極番
プラグ信号ユニット	1
RWMリセ	1
CZH/CZ	1

RWM CONNECTOR

■信号用プラグコンタクト

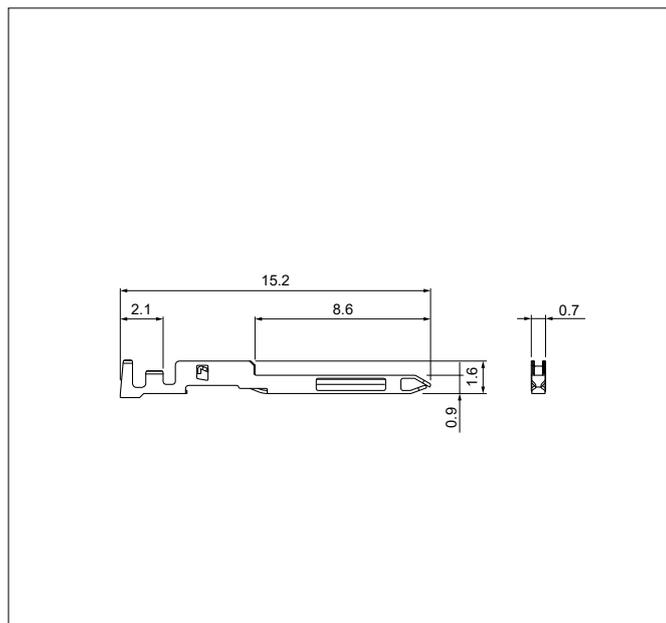

形番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/リール
	mm ²	AWG#		
SRWMP-002T-M0.9	0.08~0.13	28~26	0.78~1.1	18,000

材 料・表面処理等


銅合金、ニッケル下地付 全体すずめっき

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF)(SN) を表示します。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SRWMP-002T-M0.9	AP-K2N	MKS-L-10-3	MK/SRWMP-002-09	APLMK SRWMP002-09

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

■プラグ信号ユニット

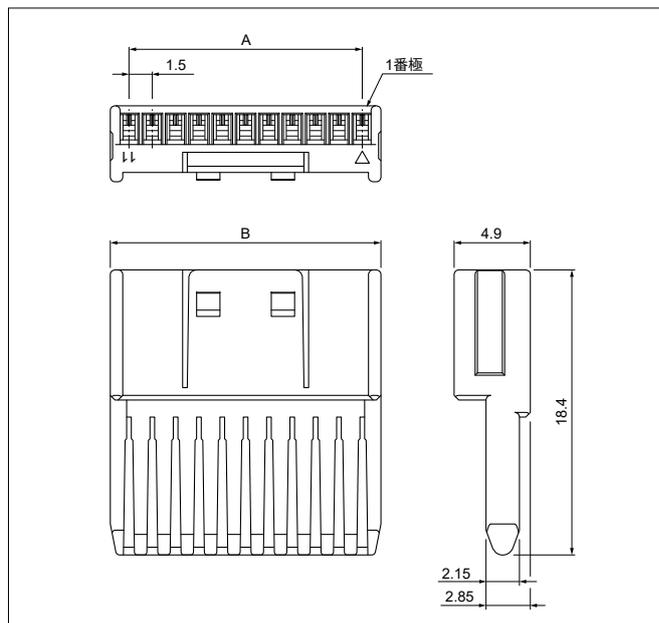

極数	形番	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
9	RWMYP-09-K	12	14.4	1,000
11	RWMYP-11-K	15	17.4	1,000

材 料・表面処理等


熱可塑性樹脂、黒

● RoHS2 対応品

使用樹脂材料の難燃グレードは、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料）に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

RWM CONNECTOR

プラグ

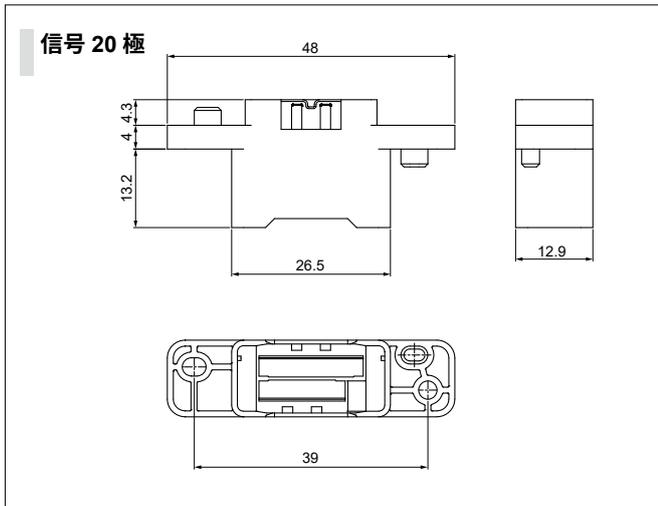

パネルロック止めタイプ

極 数	形 番	個数/箱
20	RWMP-20S0-K	600


材 料・表面処理等

熱可塑性樹脂、黒

● RoHS2 対応品

使用樹脂材料の難燃グレードは、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料）に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

リセプタクル

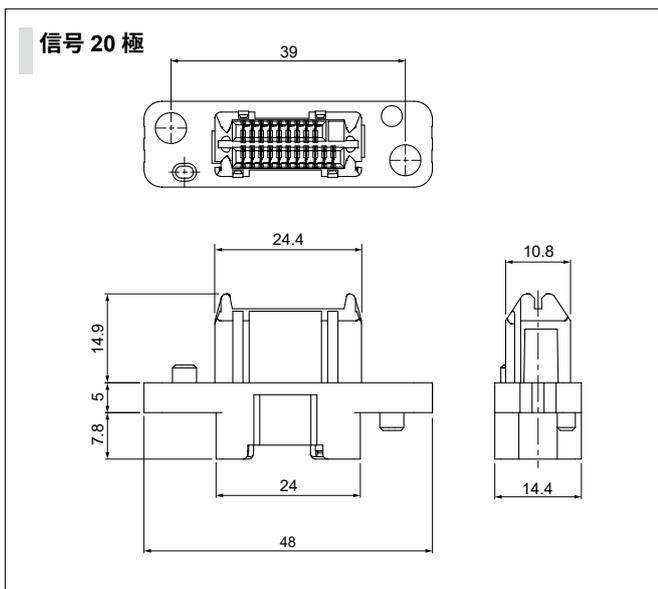

極 数	形 番	個数/箱
20	20S0R-RWM-KT	250

材 料・表面処理等


コンタクト：銅合金・ニッケル下地付 全体すずめっき
ハウジング：熱可塑性樹脂、黒

● RoHS2 対応品

使用樹脂材料の難燃グレードは、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料）に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

RWM CONNECTOR

■ CZ コネクタソケット

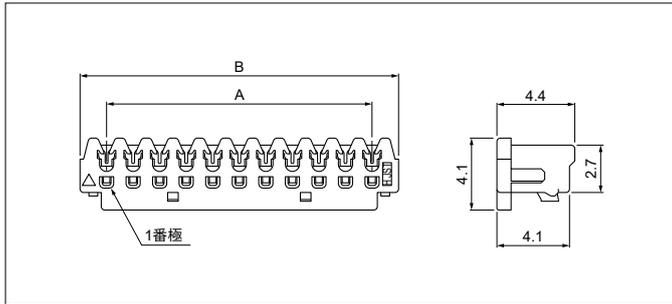

極数	形番	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
9	09CZ-6H	12	15	1,000
11	11CZ-6H	15	18	1,000


材 料・表面処理等

コンタクト：銅合金、すずめっき
ハウジング：熱可塑性樹脂、ナチュラル

● RoHS2 対応品

使用樹脂材料の難燃グレードは、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料）に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

■ CZH コネクタコンタクト

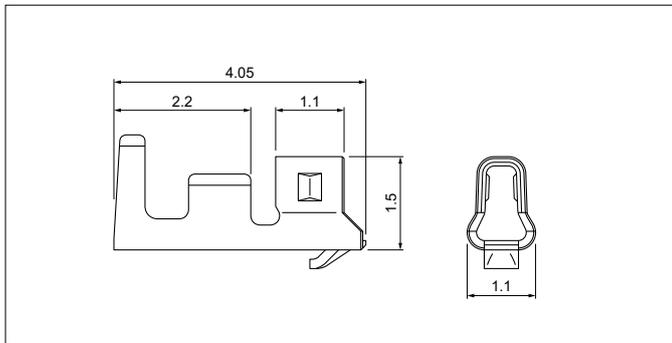

形番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/リール
	mm ²	AWG#		
SCZH-002T-P0.5	0.08~0.13	28~26	0.8~1.1	13,000

材 料・表面処理等


銅合金、すずめっき

● RoHS2 対応品

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SCZH-002T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SCZH-002-05	APLMK SCZH002-05

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

■ CZH コネクタハウジング

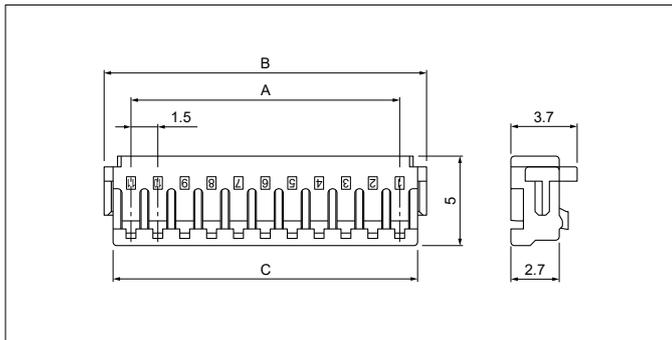

極数	形番	寸法 (mm)			個数/箱
		A	B	C	
9	CZHR-09V-S	12	15	14	1,000
11	CZHR-11V-S	15	18	17	1,000

材 料・表面処理等

熱可塑性樹脂、ナチュラル

● RoHS2 対応品

使用樹脂材料の難燃グレードは、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料）に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。