


SCRL CONNECTOR

SIMカード用 Push-Pullタイプ

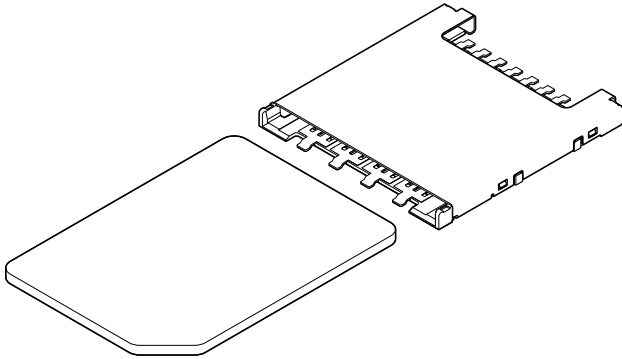


携帯電話で使用されるSIMカード及びMini B-CASカード用の手挿しタイプコネクタ。
実装高さ 1.3mmの低背仕様。

- 標準的な6ピン仕様以外に8ピン仕様にも対応
- 2点接点構造採用

■一般仕様

- 定格電流：0.7A AC・DC
 - 定格電圧：30V AC・DC
 - 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
 - 接触抵抗：初期／80mΩ以下
環境試験後／80mΩ以下（初期からの変化量）
 - 絶縁抵抗：500MΩ以上
 - 耐電圧：初期／AC 500V・1分間
湿度試験後／AC 300V・1分間
 - 適用カード：Plug-in UICCカード
- ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。

■コネクタ

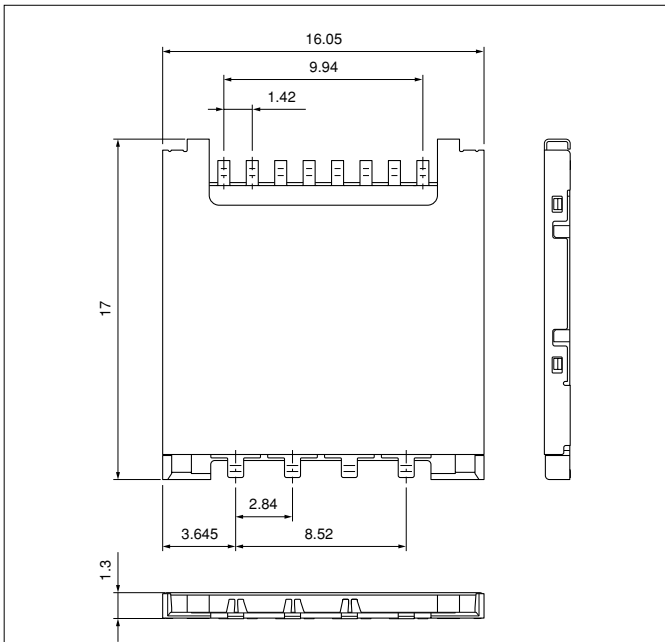

形番	個数/リール
SCRL-6S-1K-03-ETB(HF)(N1)	1,500

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金めっき
ハウジング：耐熱性樹脂・ブラック
シェル：ステンレス・ニッケル下地付金めっき

- RoHS対応品
- 上記製品はエンボステーブ供給品です。

