




UB3 CONNECTOR

USB規格コネクタ

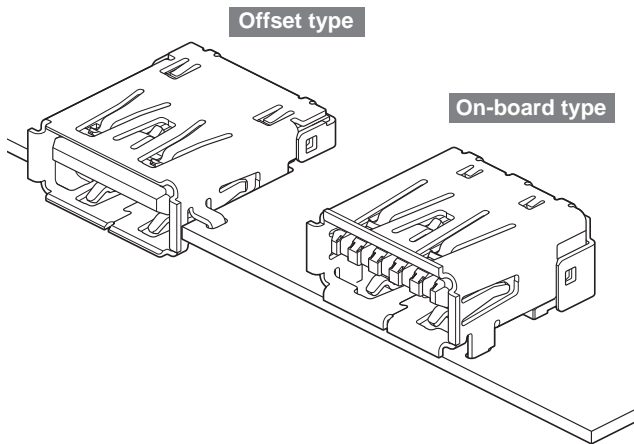

USB3.0規格に準拠したインターフェイスコネクタです。

- シェル堅牢構造
- シェル横ばね反転
- ハロゲンフリー対応

登録規格

UL:Recognized E60389

一般仕様

- 定格電流：VBUS及びGND極（1・4番極）/1.8A AC・DC
：その他の極（2・3・5～9番極）/0.25A AC・DC
- 定格電圧：30V AC・DC
- 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
- 接触抵抗：初期/30mΩ以下
環境試験後、上昇値/10mΩ以下
- 絶縁抵抗：100MΩ以上
- 耐電圧：AC 100V・1分間
- 適用プリント基板：両面スルーホール基板（片面基板不可）
112タイプ、333タイプ/t1.0mm
414タイプ/t1.6mm

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。


※RoHS対応品を掲載しています。

リセパタクル

タイプA

ノーマル オンボードタイプ(基板厚 t1.0mm対応)


TID No. : 360000071

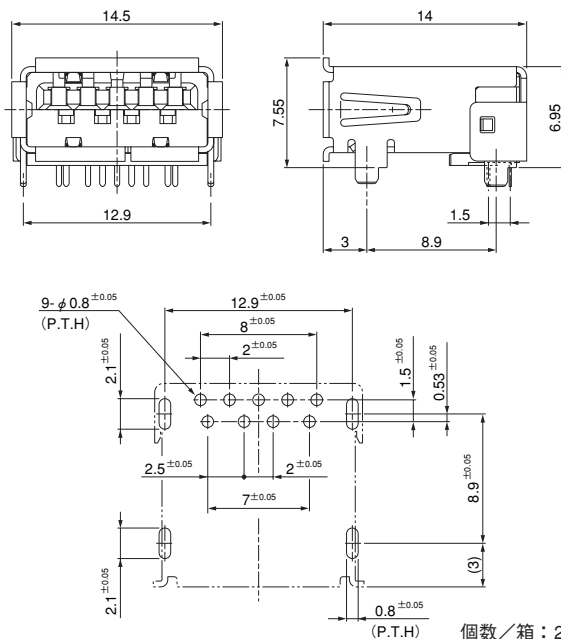

タイプA

ノーマル オフセットタイプ(基板厚 t1.0mm対応)

TID No. : 360000070

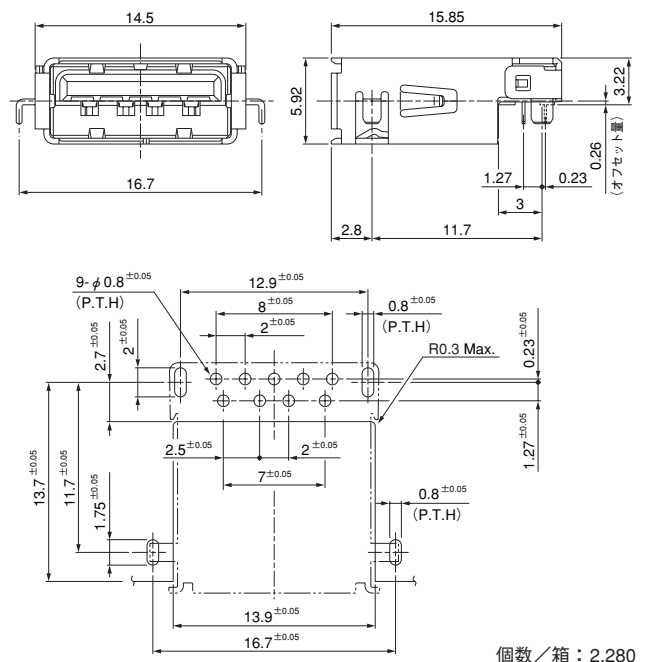

形番	材質・表面処理
UB3A-9R-D6C-112(HF)	コンタクトA 銅合金・ニッケル下地付部分
	コンタクトB ニッケルパラジウムめっき、金めっき
	ハウジング 耐熱性樹脂・UL94V-0、青色
	シェル ステンレス鋼・ニッケル下地付すめっき

●RoHS対応品

注) 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

形番	材質・表面処理
UB3A-9R-D6C-333(HF)	コンタクトA 銅合金・ニッケル下地付部分
	コンタクトB ニッケルパラジウムめっき、金めっき
	ハウジング 耐熱性樹脂・UL94V-0、青色
	シェル ステンレス鋼・ニッケル下地付すめっき

●RoHS対応品

注) 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。



UB3 CONNECTOR

リセプタクル

タイプA

ノーマル オンボードタイプ(基板厚 t1.6mm対応)

TID No. : 360000071

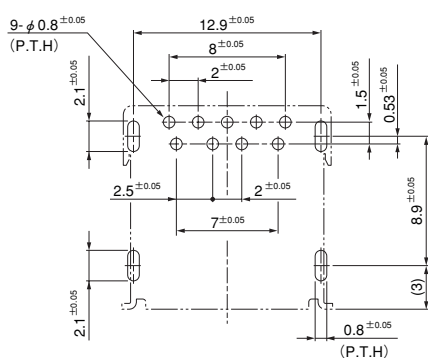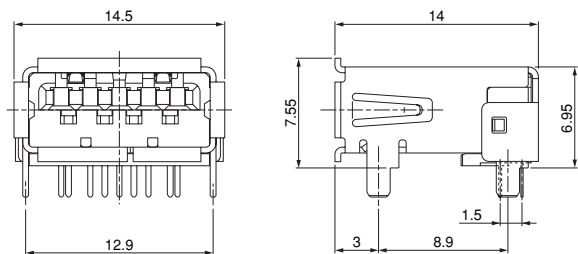

個数/箱 : 2,618

形番	材質・表面処理	
UB3A-9R-D6C-414(HF)	コンタクトA	銅合金・ニッケル下地付部分
	コンタクトB	ニッケルパラジウムめっき、金めっき
	ハウジング	耐熱性樹脂・UL94V-0, 青色
	シェル	ステンレス鋼・ニッケル下地付すずめっき

●RoHS対応品

注) 上記記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。