


2.5SB HEADER

2.5mmピッチ／基板対基板接続用／直付けタイプ



基板と基板の相互のはんだ直付け接続に使用できる2.5mmピッチヘッダーです。ストレートとアングルの2タイプがあり、それぞれにポスト長さ違い品を、アングルタイプにはポスト曲げ位置違い品を豊富にラインアップしています。

2.54mmピッチのSBヘッダー、2.0mmピッチのBCヘッダーもご提供できます。
詳細は弊社までお問い合わせください。

登録規格

海外規格登録については、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料）に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

※海外規格に登録の仕様は、上記の一般仕様と異なる場合があります。

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料末項）に掲載の「ご使用上の注意事項」を参照ください。


※RoHS2対応品を掲載しています。

※寸法の単位にはmmを採用しています。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

ヘッダー

ストレートタイプ

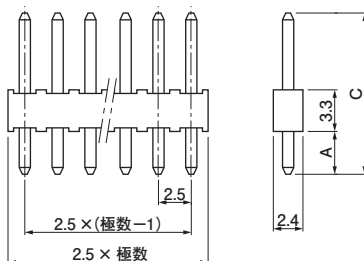

極 数	形 番	
	ストレートタイプ	アングルタイプ
2~20	SB()P-HVQ-(※)	MB()P-(※)

材料・表面処理等

ポスト：銅合金、すずめっき
ベース：PA、ナチュラル

注1) 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。


2) ()は極数を示す数値(2~20)です。

3) (※)は左図のA・B・C寸法等により決まる文字列です。


詳細は弊社までお問い合わせください。

4) 使用樹脂材料の難燃グレードは、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料）に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

アングルタイプ

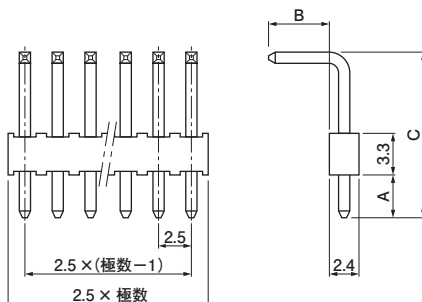

基板レイアウト



- 注 1) 基板レイアウトはヘッダー装着側から見た図です。
2) 基板穴ピッチの公差は ± 0.05 で累積しないこと。
3) 基板穴径は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。
上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。