


SDHK CONNECTOR



1.1mmピッチ / Micro SDカード用 Flipカバータイプ

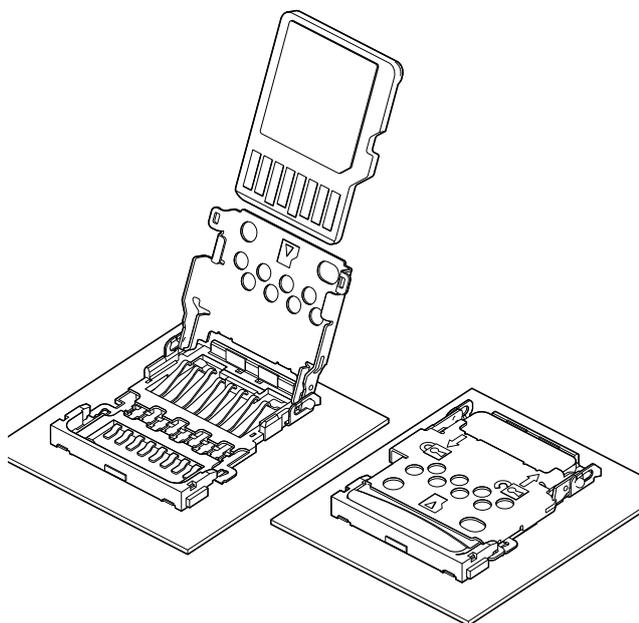


基板上面からアプローチ可能なフリップカバータイプのマイクロSDカード用コネクタです。

■一般仕様


- 定格電流：0.5A AC/DC
- 定格電圧：15V AC/DC
- 使用温度範囲：-25℃～+85℃（通電時の温度上昇値を含む）
- 接触抵抗：初期 / 80mΩ以下
環境試験後 / 160mΩ以下
- 絶縁抵抗：100MΩ以上
- 耐電圧：AC 500V・1分間
- 適用カード：マイクロSDカード

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料末項）に記載のご使用上の注意事項を参照ください。
 ※詳細は弊社までお問い合わせください。
 ※RoHS2 対応品を掲載しています。

■コネクタ

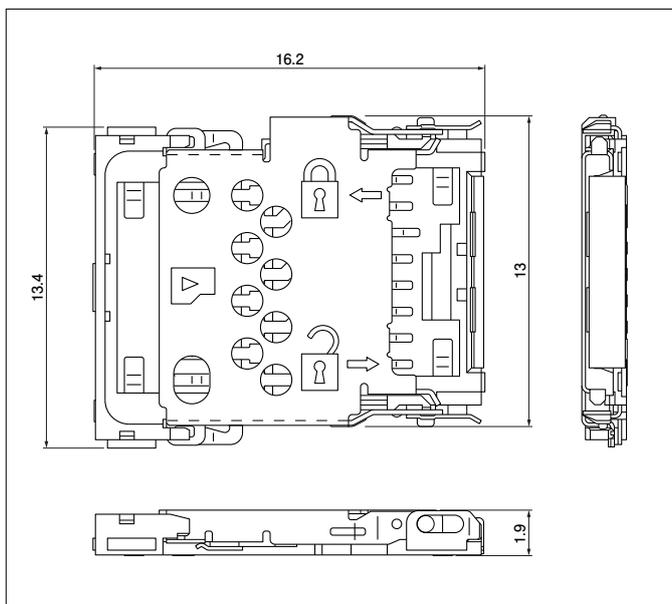

■基板レイアウト

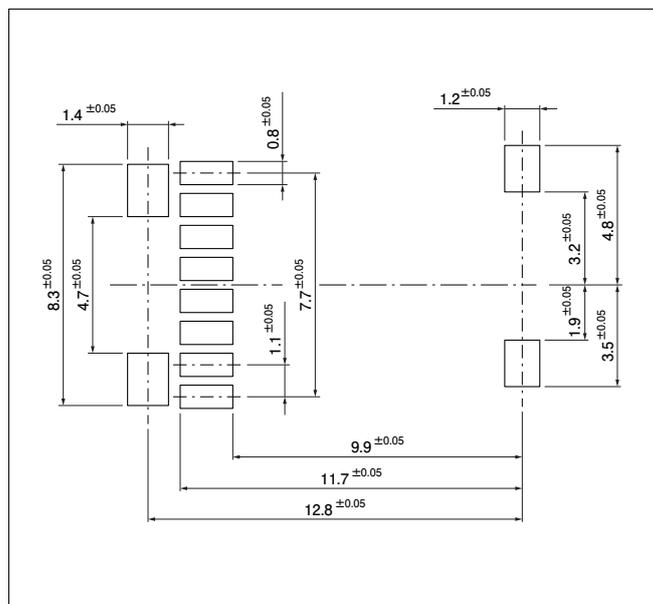

形番	個数/リール
SDHK-8BNS-K-303-TB(HF)	1,400

材料・表面処理等
コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金めっき
ハウジング：耐熱性樹脂・ブラック
カバー：ステンレス

- RoHS2 対応品
- 上記製品はエンボステープ供給品です。